

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.

PHILIPS

Manuel
d'entretien

**Airflow
Max**
technology



Série 3000

XD3100/06



Sommaire

Informations générales	3
Performances	
Conception	
Filtration Facilité d'utilisation	
Buses et accessoires Durabilité	
Poids et dimensions En option (accessoires)	
Informations techniques	4
Date de fabrication (ou numéro de série)	
Schéma électrique	
Conseils de démontage et de remontage	5
Démontage	
Remontage	
Pièces de rechange	7
Historique des versions	15

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à un contrôle de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, s'il s'agit d'un dispositif médical, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Caractéristiques

- Puissance absorbée (IEC) : 899 W
- Puissance d'entrée (max.) : 900 W
- Niveau de puissance acoustique : 79 dB
- Dépression (max) : 20 kPa

Conception

- Couleur : Violet magique

Filtration

- Type de sac à poussière : S-bag Classic Long Performances
- Filtre de sortie : Filtre Super Clean Air
- Filtre moteur : Filtre en mousse à 1 couche

Facilité d'utilisation

- Portée : 9 m
- Poignée de transport : Avant
- Longueur du cordon : 6 m
- Raccord de tuyau : ActiveLock
- Type de tube : Tube télescopique métallique en deux parties
- Type de roue : Caoutchouc

Buses et accessoires

- Accessoires inclus : Suceur plat, brosse intégrée
- Buse standard : Buse TriActive

Développement durable

- Mode d'emploi : papier 100 % recyclé
- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés

Poids et dimensions

- Dimensions du produit : 400 x 282 x 251 mm
- Poids du produit : 4,6 kg

En option (accessoires)

- Kit de remplacement de filtre HP :
3000 052 95741 CP1203/01
- Buse Alma HF Con. 35 mm PH Noir profond 4322 004 26051 CP0189/01
- Brosse turbo 35 mm noir intense 4322 004 26231 CP0191/01

Informations

techniques

Date de fabrication (ou numéro de série)


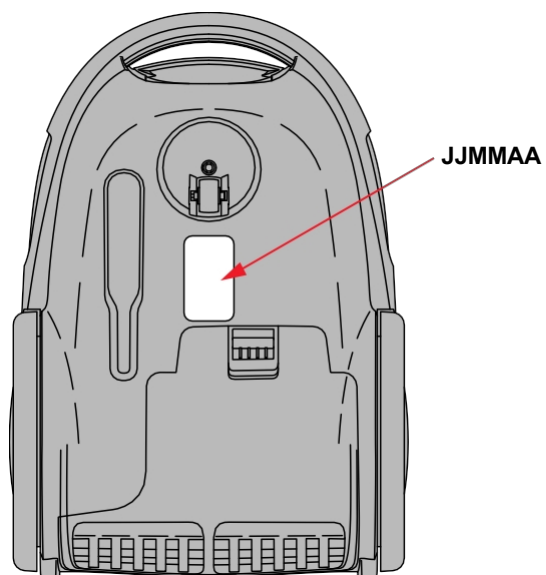



Schéma électrique

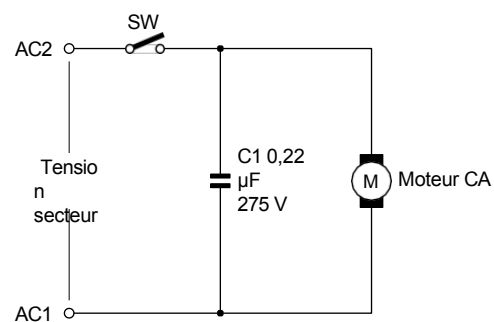


Conseils pour le démontage et le remontage

Démontage


- Pour retirer le filtre d'échappement (12) : Retournez l'appareil, appuyez sur le bouton bleu et retirez la grille d'évacuation (13) ; vous pouvez alors retirer le filtre d'évacuation ou le remplacer par un neuf. (voir illustration)

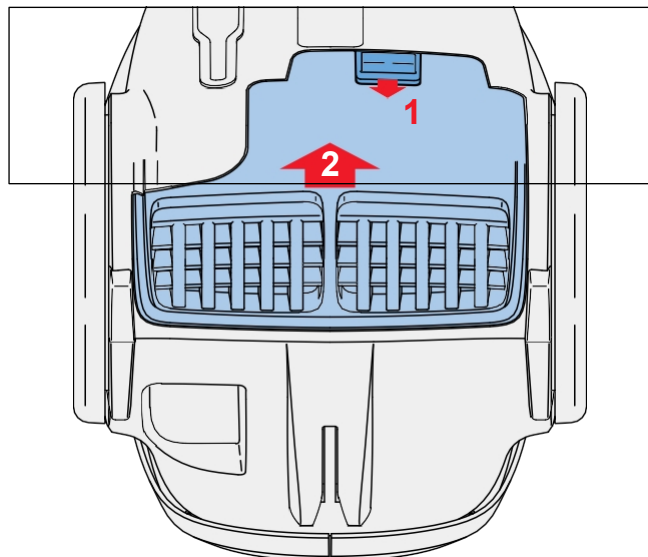


- Retirez l'ensemble cache-poussière (7) à l'aide d'un tournevis (voir illustration).

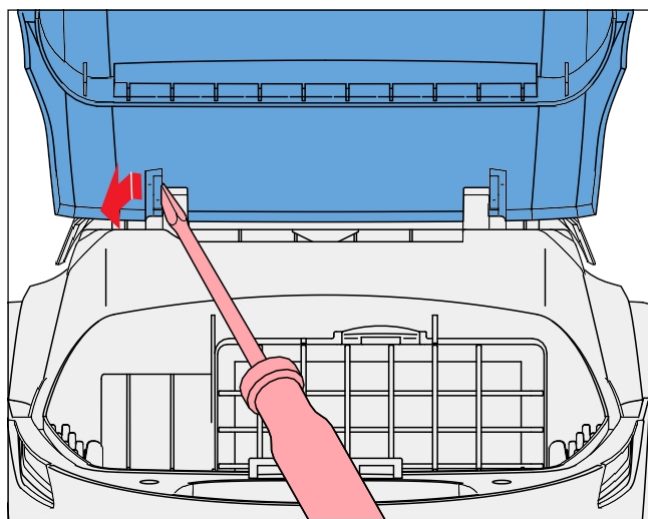

- Pour retirer le boîtier supérieur : Retirez les 3 vis (B). (voir photo)

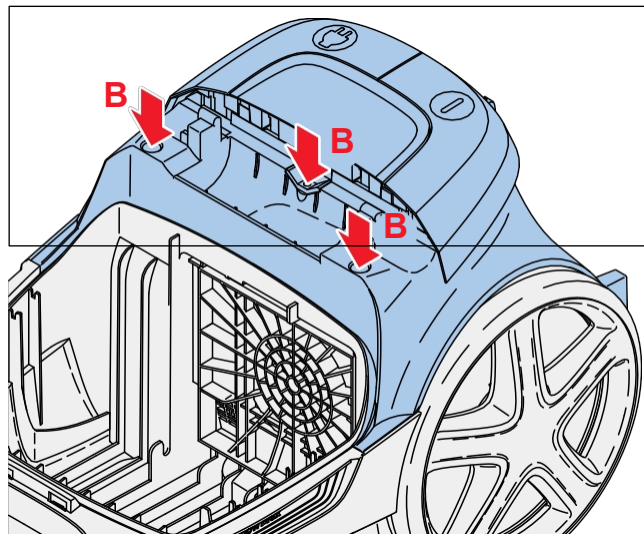


- Retournez l'appareil et retirez les 3 vis (C) situées sur la face inférieure (sous la grille d'évacuation). (voir illustration)

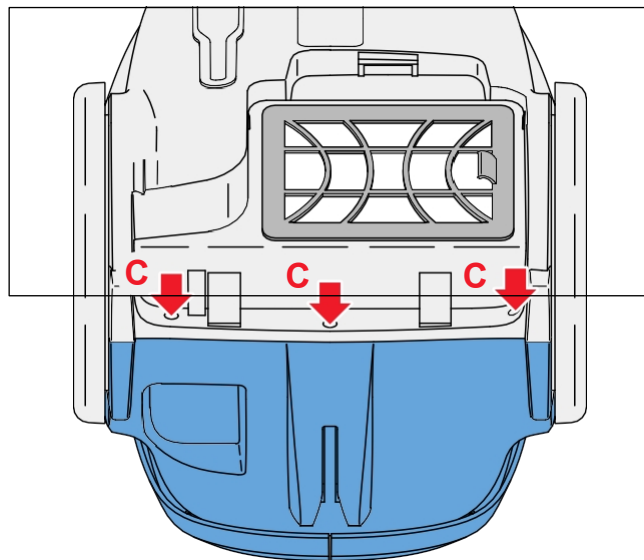


- Soulevez le boîtier supérieur à l'aide d'un tournevis à l'arrière, puis placez-le entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur. (Remarque : il n'est pas nécessaire de retirer les boutons).

Conseils pour le démontage et le remontage

- Pour remonter le boîtier supérieur : assurez-vous que le joint d'étanchéité ne se trouve pas sous le boîtier supérieur ; il doit être mis en place après le boîtier supérieur.
- Retirez le levier de l'enrouleur de cordon.
- Retirez la sortie de cordon.
- Débranchez les 2 connecteurs du circuit imprimé et retirez l'ensemble enrouleur de cordon (26). (voir image)

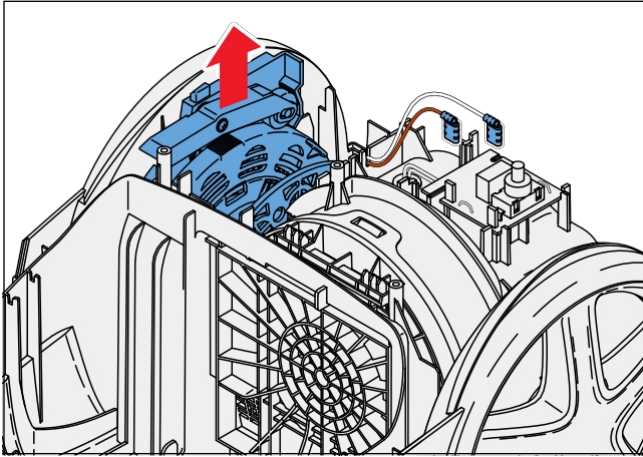

- Pour retirer le boîtier du moteur : Retirez les 4 vis (E) ; pour 2 d'entre elles, un tournevis extra-long est nécessaire. (voir illustration)

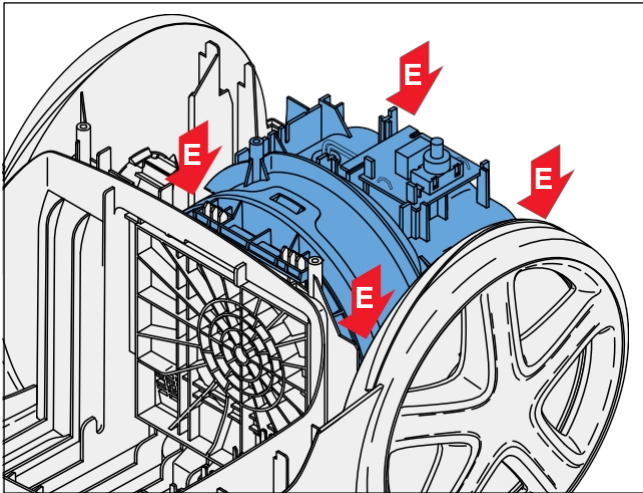


- Vous pouvez maintenant retirer le boîtier du moteur en le soulevant : saisissez-le par l'arrière d'une main, puis appuyez vers le bas dans la chambre à poussière de l'autre main.
- Pour remplacer le moteur (37) et le circuit imprimé (32) :
Le circuit imprimé est relié au moteur par deux fils qui passent à travers le boîtier du moteur. Retirez le couvercle du boîtier du moteur en déverrouillant les 3 clips.
Attention : le ressort de l'ensemble de la valve risque de jaillir ! Retirez le caoutchouc du moteur (38).
Tirez le moteur vers l'extérieur et débranchez les 2 fils X et Y reliés au circuit imprimé.
Le moteur et le circuit imprimé peuvent désormais être remplacés. (voir vue éclatée)

Remontage

- Le joint en caoutchouc du moteur doit être remis en place correctement, la soupape de sécurité peut être remplacée, puis le couvercle du boîtier du moteur peut être remis en place.
- Remettez l'ensemble moteur dans le boîtier inférieur.
- Serrez toutes les vis (E).
- Remettez en place l'ensemble enrouleur de cordon et reconnectez les 2 fils au circuit imprimé sur le boîtier du moteur.
- Passez d'abord le cordon dans la sortie de cordon, puis remettez en place l'ensemble enrouleur de cordon.
- Conservez le câble et la fiche dans leur position d'origine !!!
- Remettez le boîtier supérieur en place et resserrez toutes les vis (B) et (C).
- Vous pouvez maintenant remettre en place le cache-poussière à l'aide d'un tournevis.
- **Remarque** : la soupape de sécurité n'est **pas** disponible séparément ; assurez-vous qu'elle peut être réutilisée.


Pièces de rechange

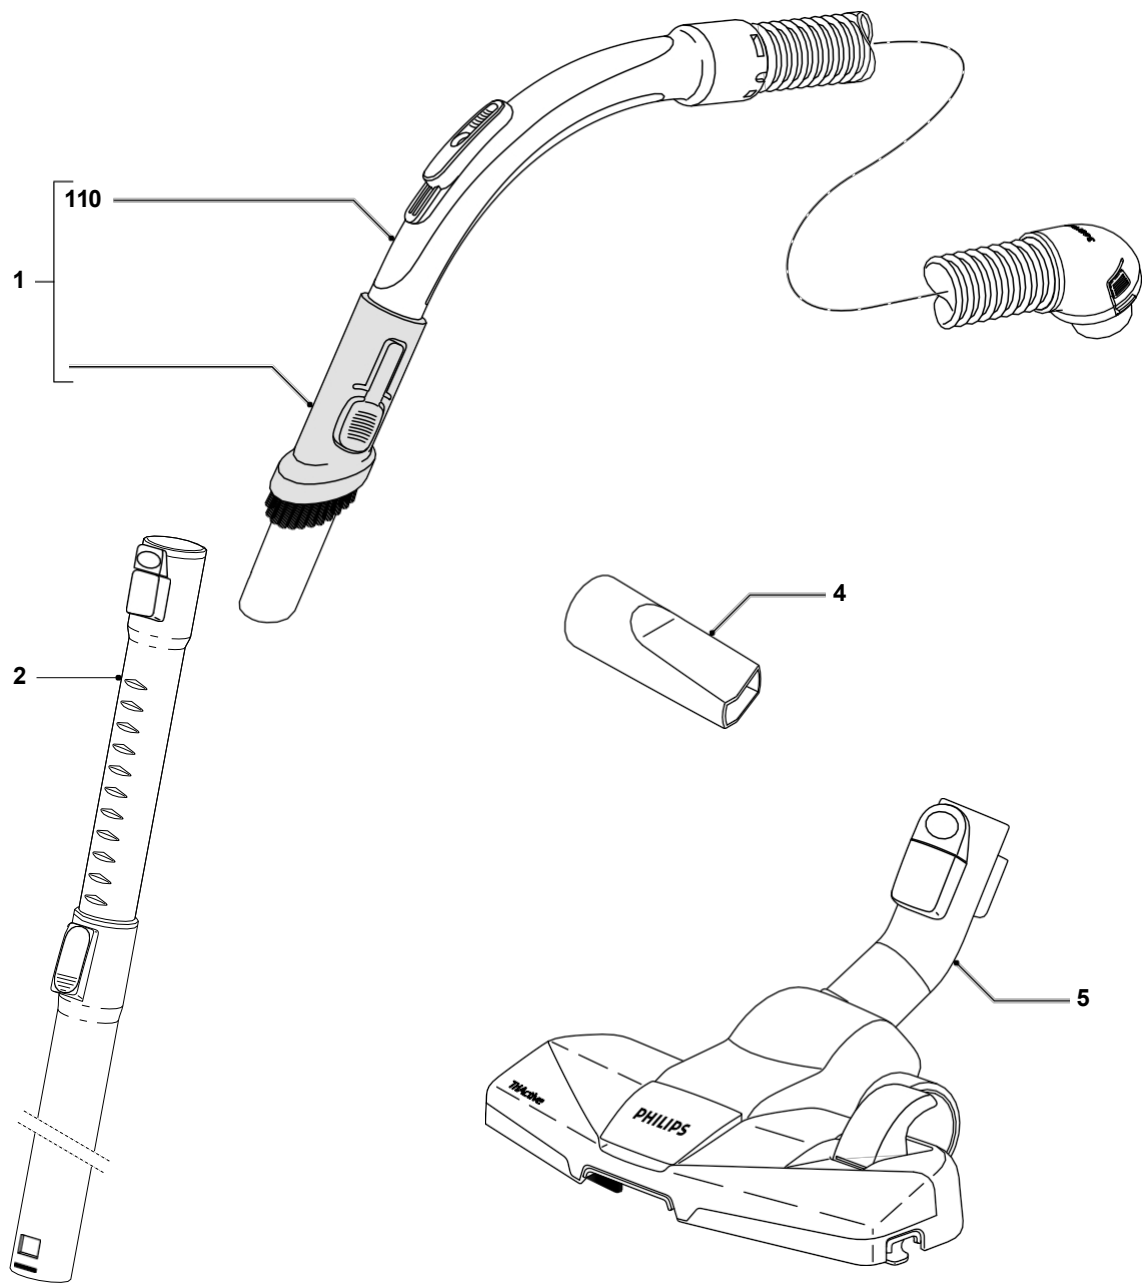

Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	3000 053 22101	Ensemble de tuyau avec brosse		
110	3000 055 65021	Ensemble de tuyau sans brosse		
2	3000 095 52461	Tube T.T.	Longueur de la serrure active : 505 mm	CP0187/01
4	4322 004 26201	Suceur plat	35 mm Noir profond	CP0188/01
5	4322 004 26682	Tri-Active L.Cost C-Label	Verrouillage actif 35 mm	CP0190/01
50*	3000 059 78121	Kit de remplacement de filtre Zeta LP CRP	Non illustré	CP1313/01


* Composé de 2 filtres et d'un sac à poussière

Pièces de rechange

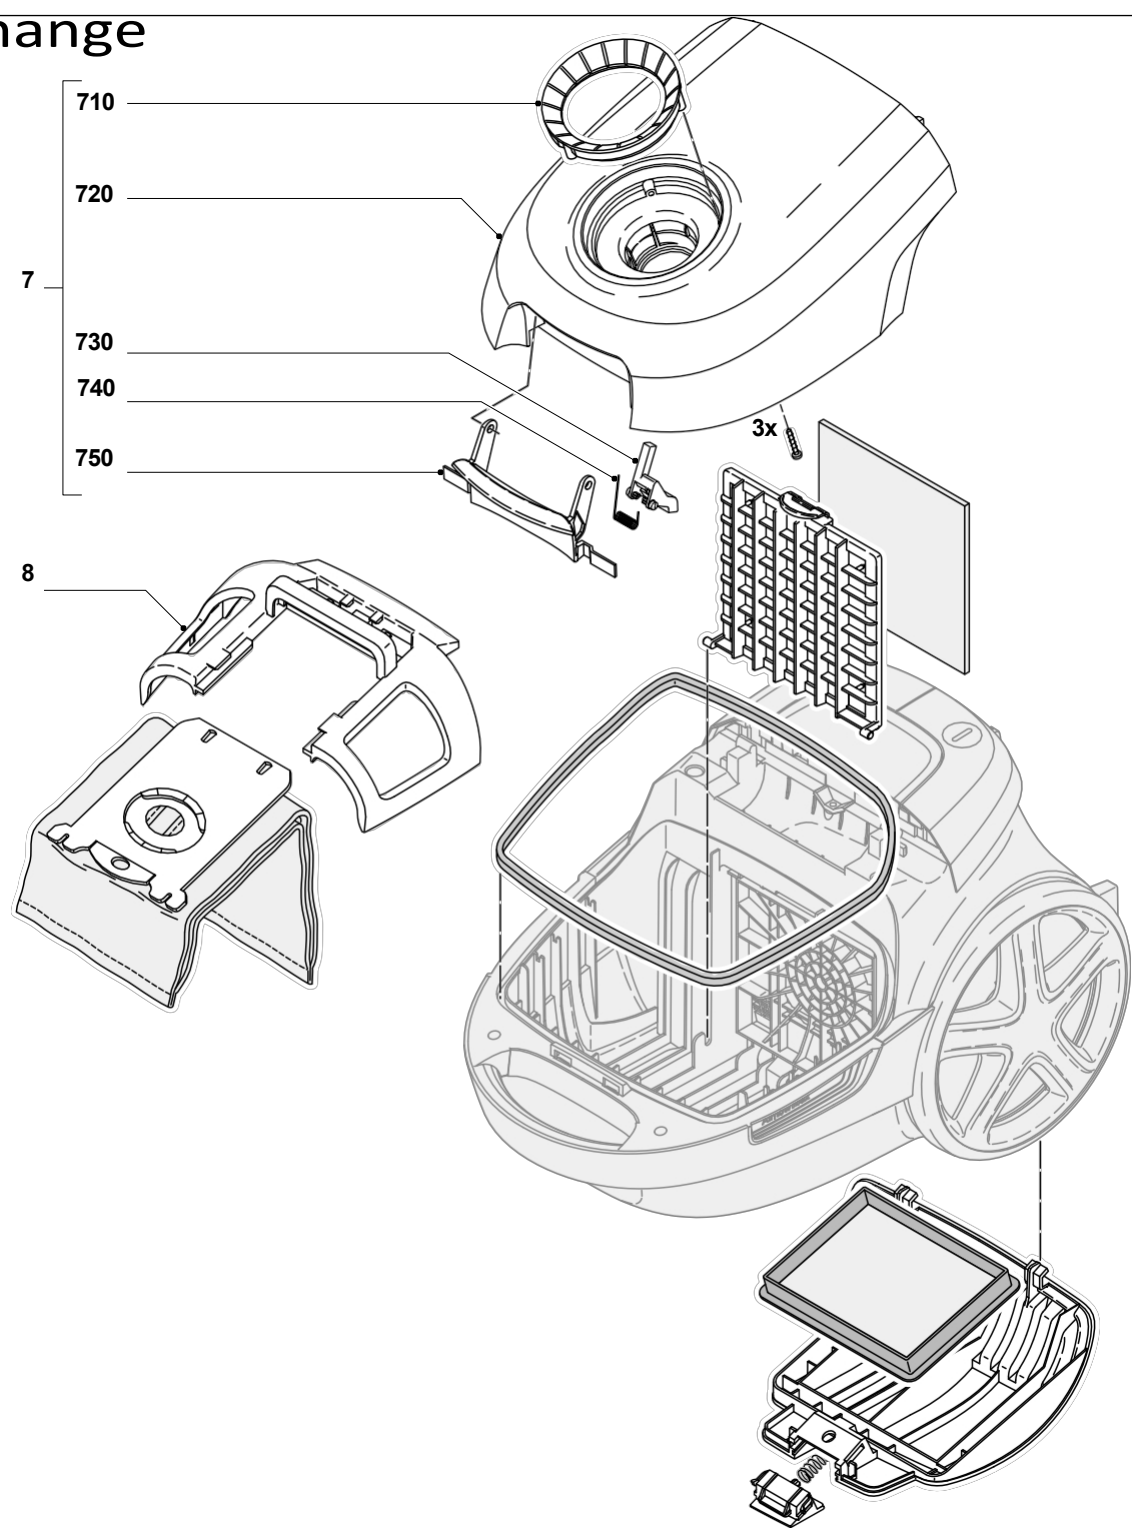


Pos	Code de service	Description	Remarque
7	3000 056 91871	Ensemble cache-poussière	Magic Purple 170399
710			
720			
730			
740			
750			
8	3000 054 29761	Support pour sac à poussière	Basic Blue 61192

Pièces de rechange

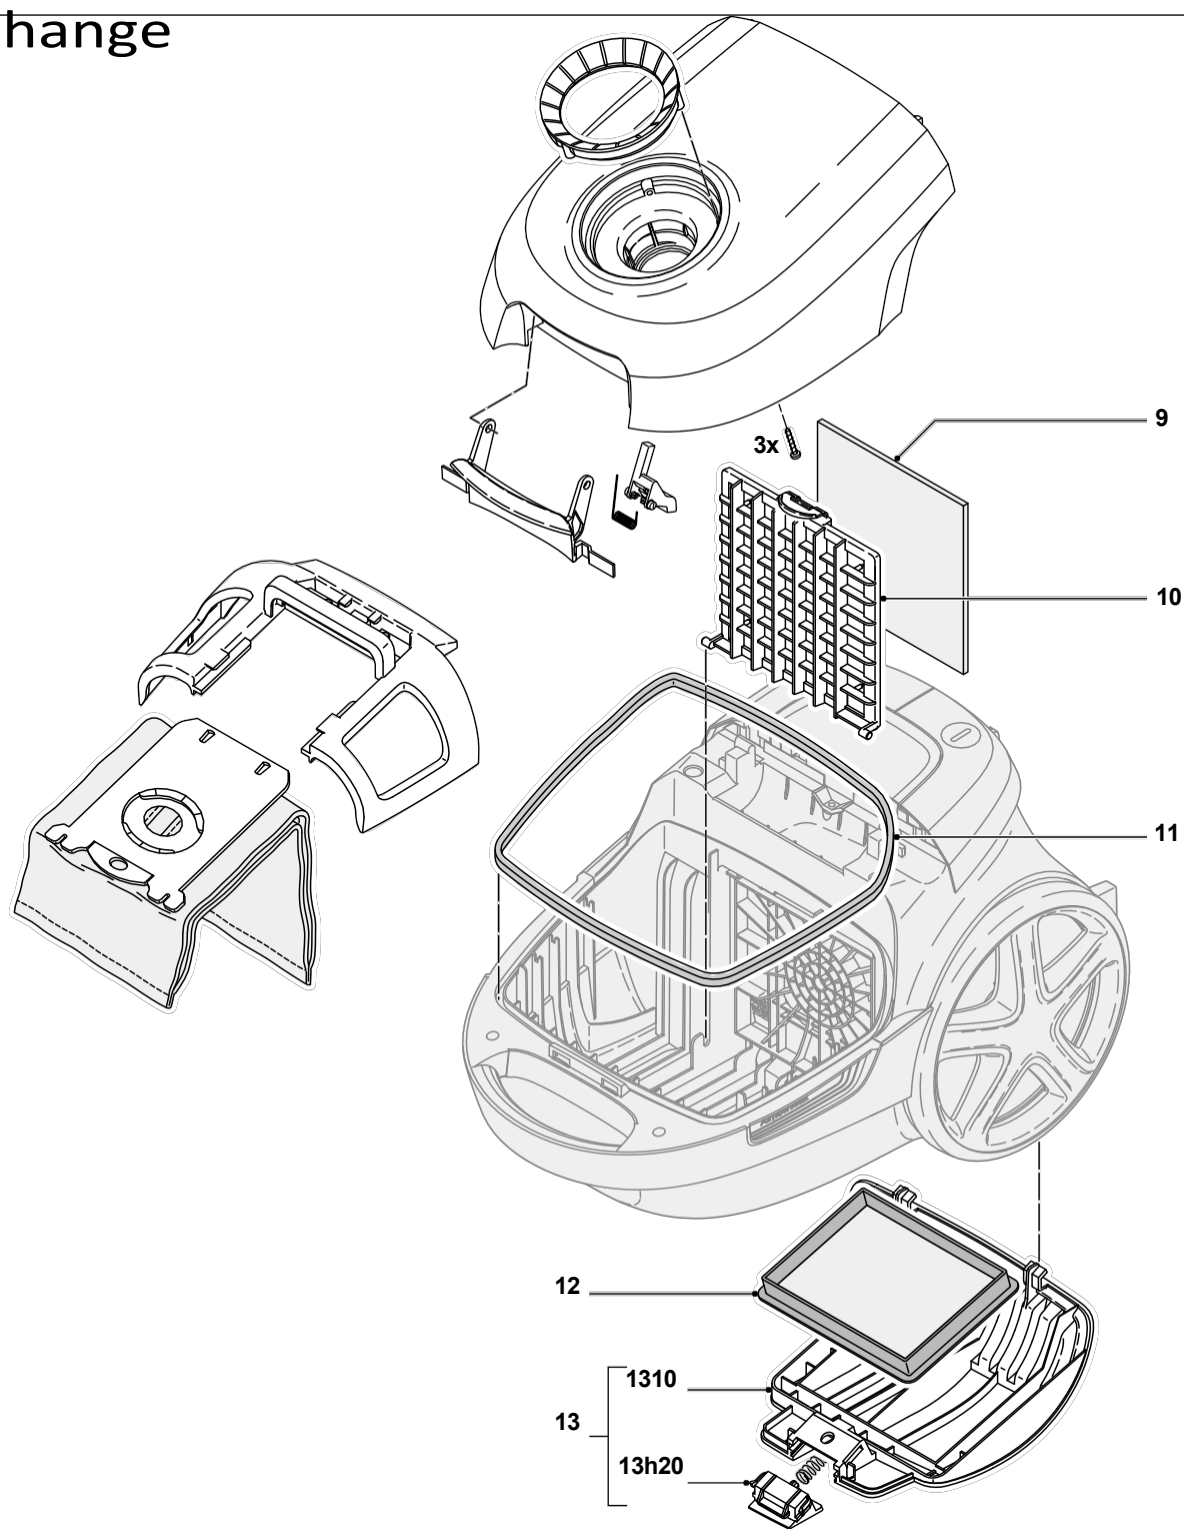


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
9	4322 004 94331	Filtre d'entrée		CP1056/01
10				
11	9965 100 73735	Bord d'étanchéité Chambre à poussière		
12	4322 004 94411	CJ EPA10 Filtre anti-allergène		CP1351/01
13	3000 053 42991	Ensemble grille d'évacuation		
1310				
1320				

Pièces de rechange

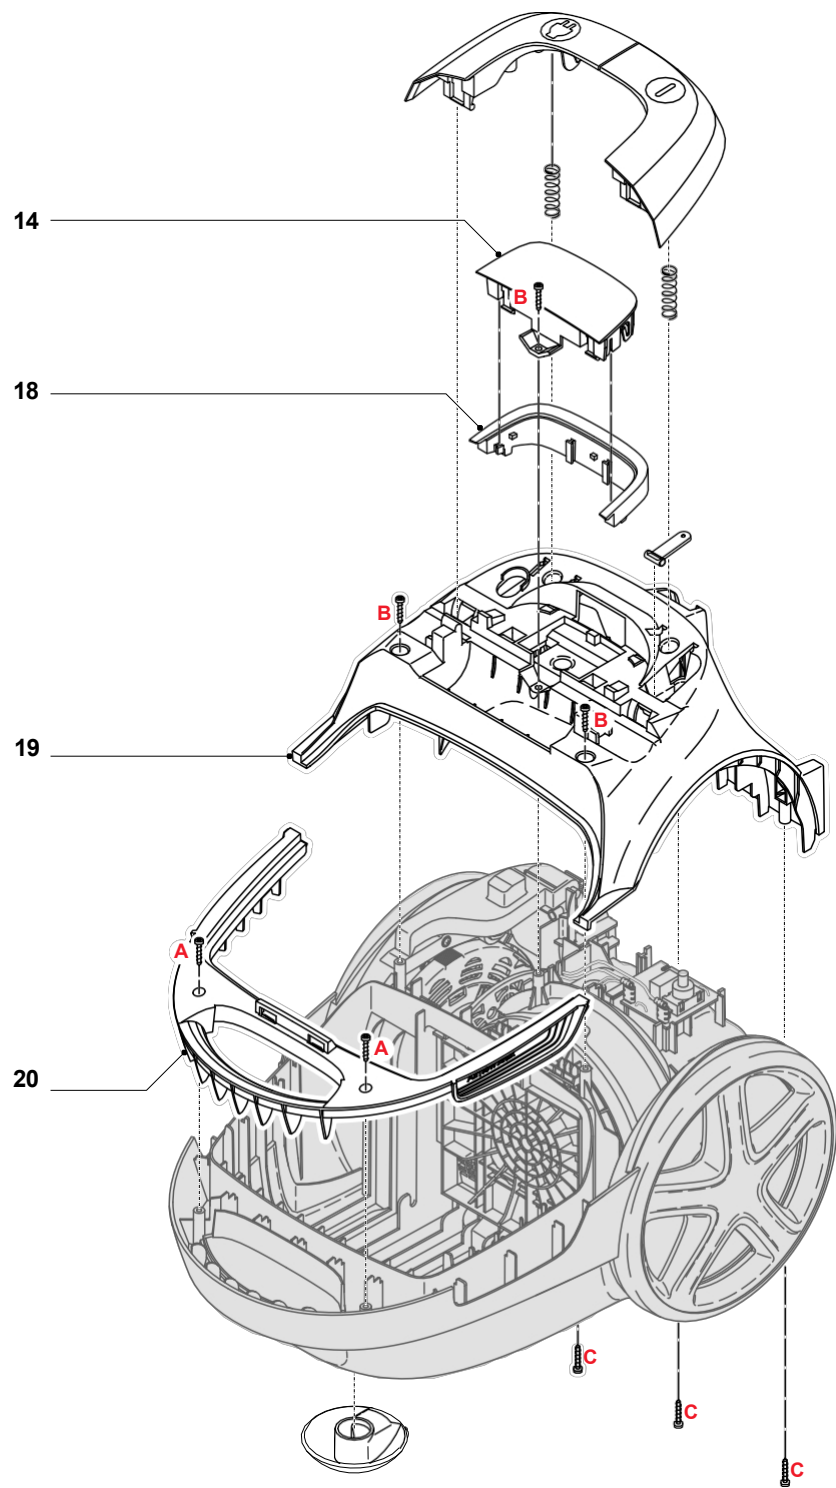


Pos	Code de service	Description	Remarque
14	9965 100 74796	Panneau version non éclairée	
18			
19	3000 066 19281	Ensemble de couvercle arrière sans commande d'alimentation	
20			

Pièces de rechange

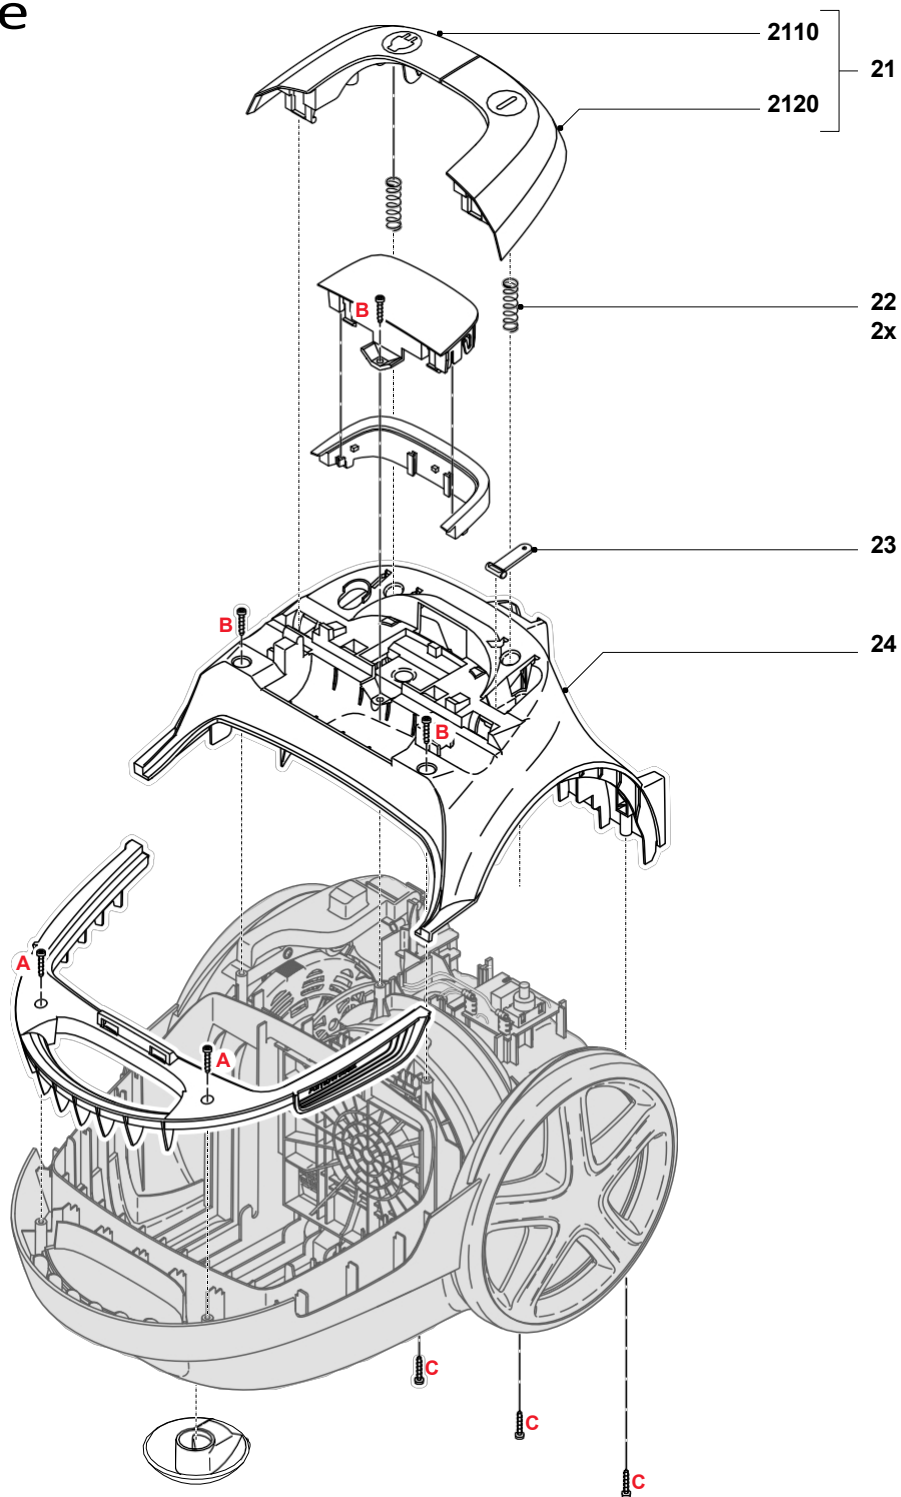


Pos	Code de service	Description	Remarque
21	3000 053 42521	Bouton Marche/Arrêt et bouton CW	
2110			
2120			
22			
23			
24			

Pièces de rechange

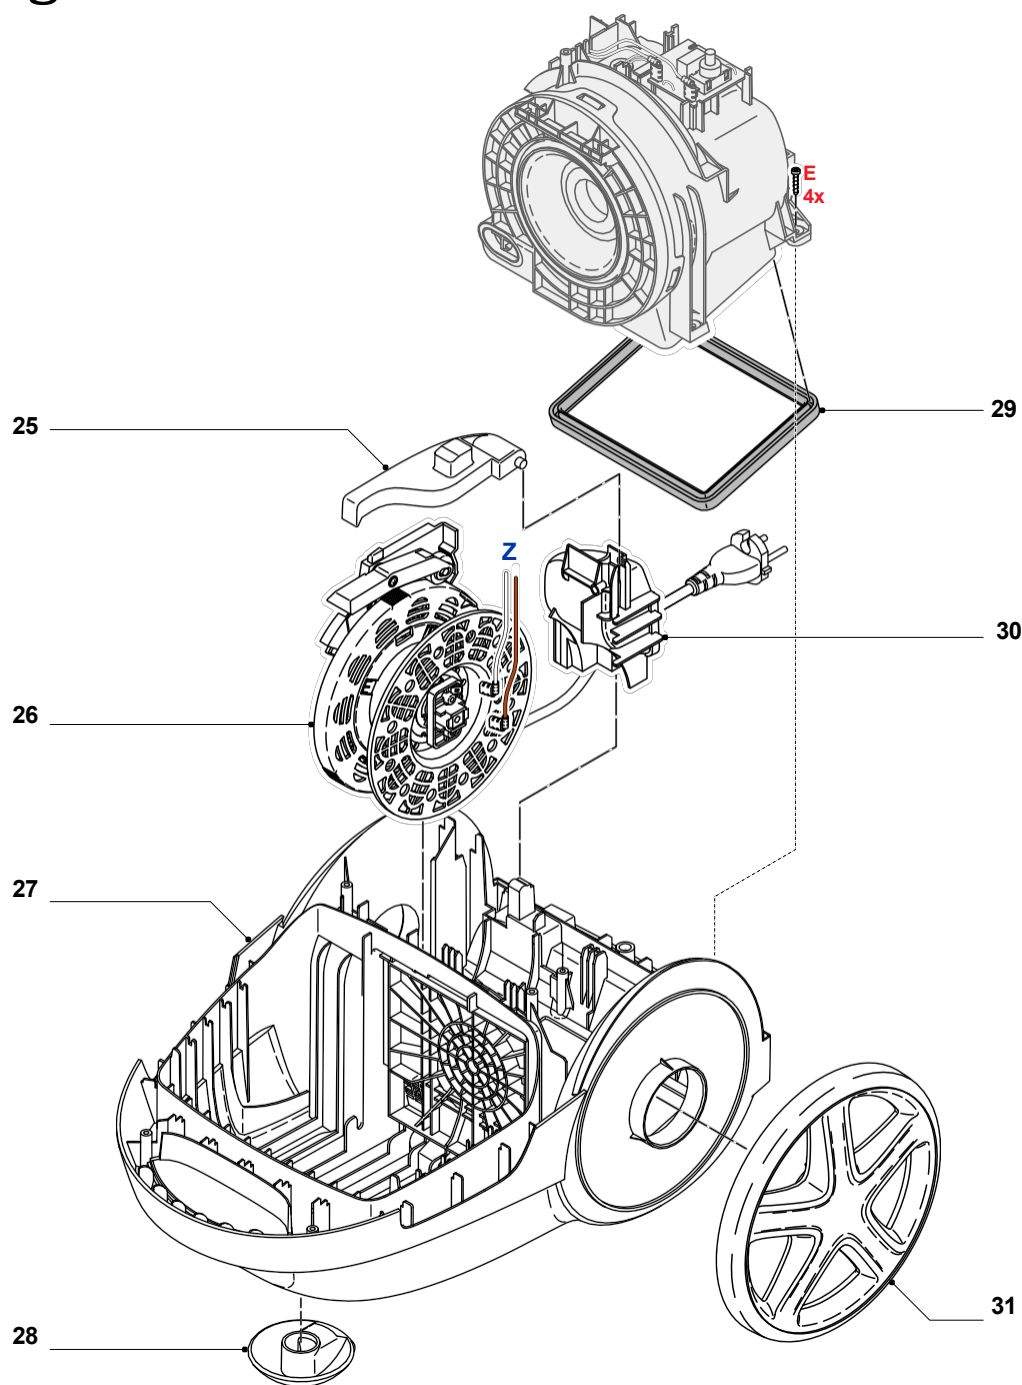

Pos	Code de service	Description	Remarque
25		Levier d'enrouleur de cordon	
26	3000 053 21881	Enrouleur de cordon Zeta LP	0,75 mm/6 m/fiche européenne
27	9965 100 73737	Boîtier inférieur	
28	9965 100 73751	Ensemble roulette	
29			
30	9965 100 77912	Sortie de câble	
31			

Pièces de rechange

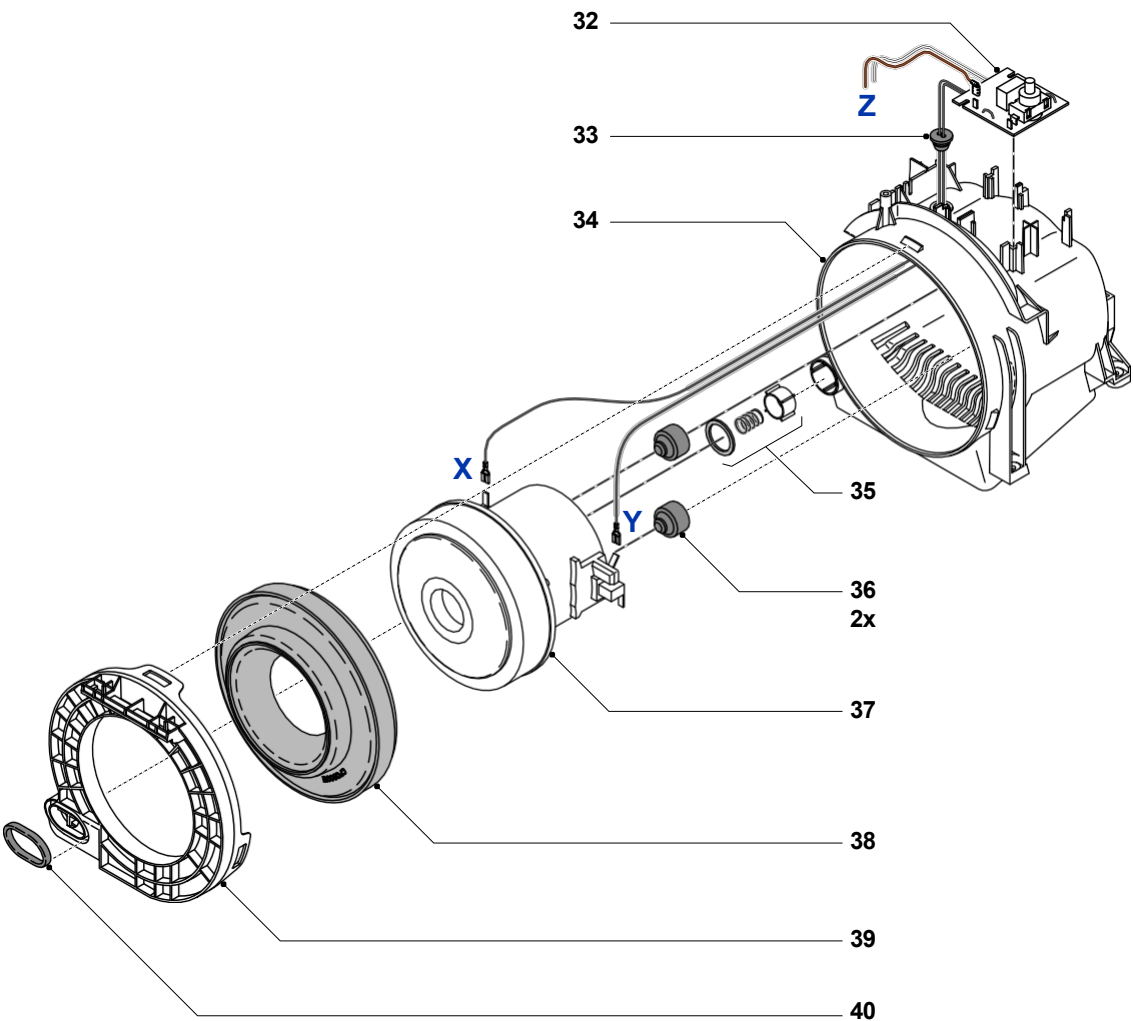

Pos	Code de service	Description	Remarque
32	3000 066 19271	PCBA sans commande d'alimentation	Zeta LP
33			
34		Boîtier du moteur	
35		Ensemble de soupape	
36			
37	3000 049 78711	Moteur Chunju CPQF	800 W 230 V
38	9965 100 73748	Bague en caoutchouc Moteur	
39		Couvercle du carter du moteur	
40			

Historique des versions

21/10 Version 1.1 : Lancement initial du XD3100/06.

22/08 Version 1.2 : Dans la liste des pièces et la vue éclatée : Modification de la pos. 1 : 3000 055 65021 Ensemble de tuyaux en

3000 053 22101 Ensemble de tuyaux avec brosse.
Dans la liste des pièces et la vue éclatée : Ajout de la pos. 110 : 3000 055 65021 Ensemble de tuyaux sans brosse.

22/09 Version 1.3 : Dans la liste des pièces : 4322 004 26243 Tube T.T. en 2 parties
Modification de la pos. 2 : 3000 095 52461 Verrouillage actif dans Tube T.T. Verrouillage actif longueur 505 mm.
Dans la liste des pièces : Modifié 4322 004 94351 Tampon à récurer en Pos. 12 : 4322 004 94411 Filtre anti-allergène CJ EPA10.



www.philips.com