AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.


RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu’à la version faisant autorité.

PHILIPS

Manuel d'entretien



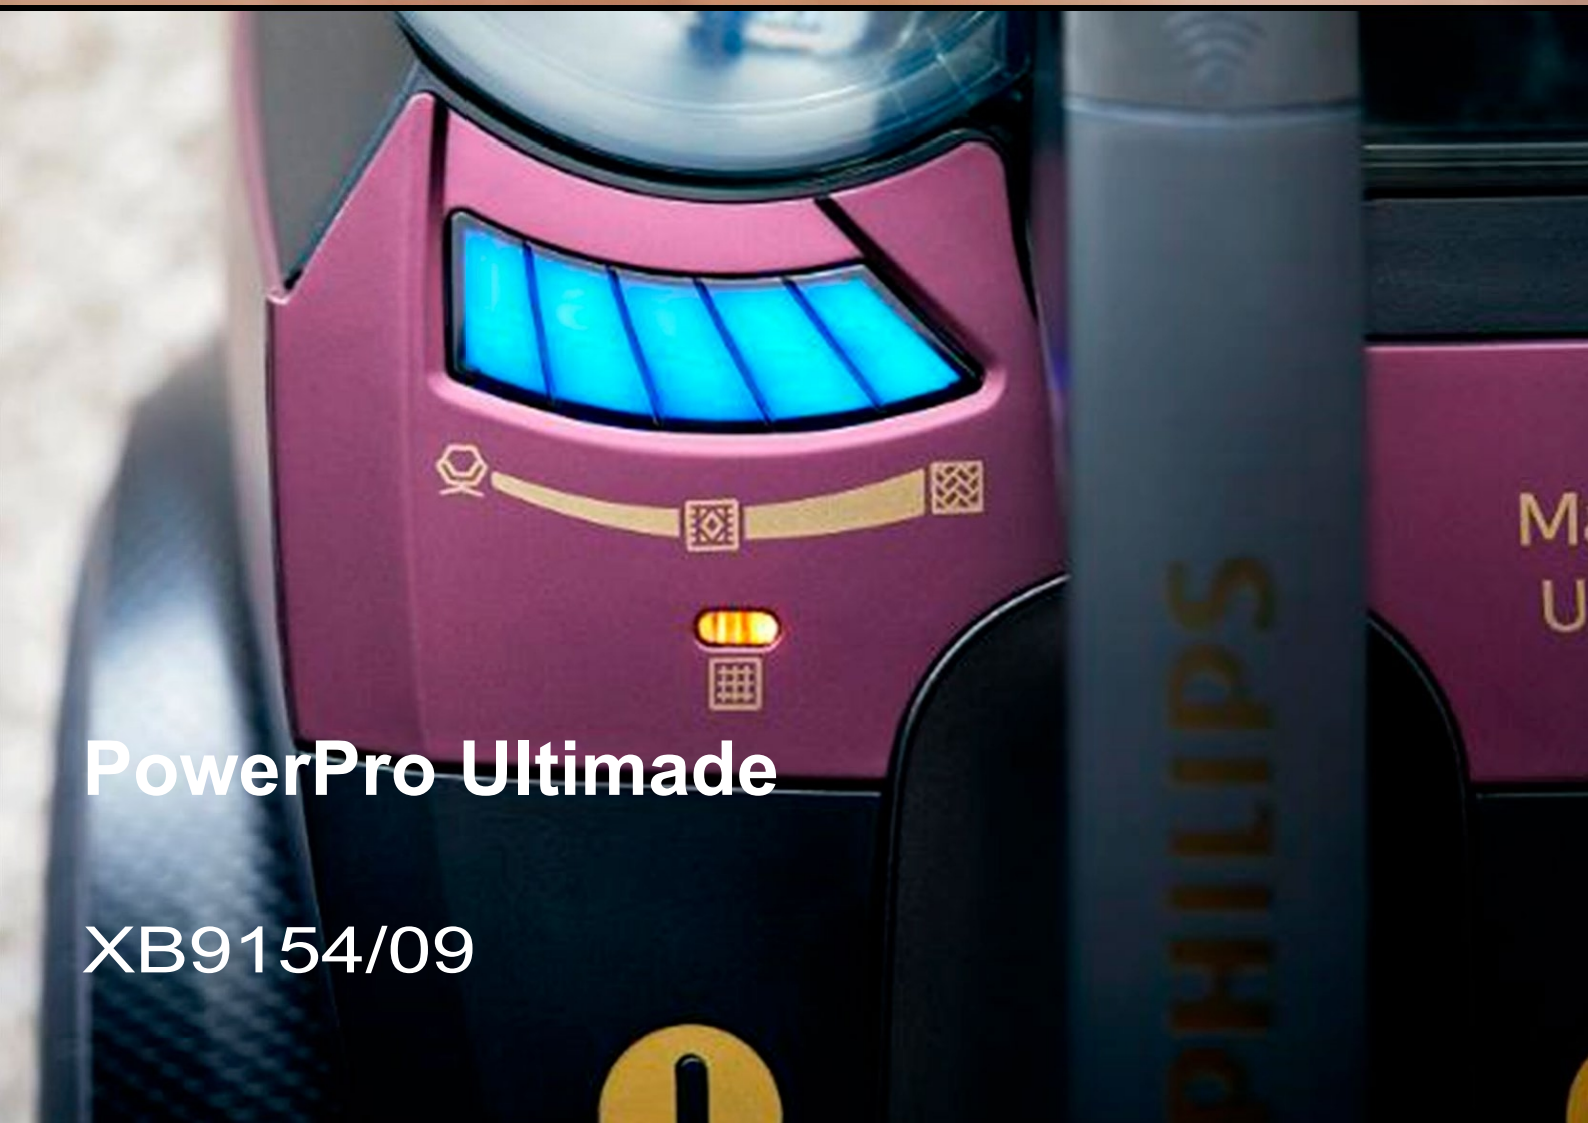

PowerPro Ultimade

XB9154/09

Sommaire

Informations générales 3
Performances
Facilité
d'utilisation
Conception
Filtration
Buses et accessoires Durabilité
Poids et dimensions

Informations techniques 4
Date de fabrication (ou numéro de série)
Schéma électrique

Conseils de démontage et de remontage 6
Démontage Montage
Remplacement du coude

Pièces de rechange 8

Historique des versions 19

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à des tests de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, pour les dispositifs médicaux, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Performances

- Puissance absorbée (CEI) : 899 W
- Niveau de puissance acoustique : 77 dB

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 11 m
- Poignée de transport : sur le dessus et à l'avant
- Longueur du cordon : 8 m
- Indicateur de bac à poussière plein
- Type de tube : Tube télescopique métallique en deux parties
- Type de roue : Caoutchouc
- Raccord de tube : SmartLock
- Commande d'alimentation : Télécommande infrarouge

Conception

- Couleur : Noir profond

Filtration

- Capacité de collecte de poussière : 2,2 L
- Filtre de sortie : Filtre anti-allergène H13
- Filtre du moteur : Filtre lavable

Buses et accessoires

- Buse standard : Buse TriActive X
- Buse supplémentaire : Brosse Super Turbo
- Accessoires fournis : suceur plat, petite buse, brosse intégrée
- Rangement des accessoires : Sur la poignée

Développement durable

- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi : papier 100 % recyclé

Poids et dimensions

- Poids du produit : 6,2 kg
- Dimensions du produit : 412 x 280 x 280 mm (L x l x H)

Informations techniques

Date de fabrication (ou numéro de série)



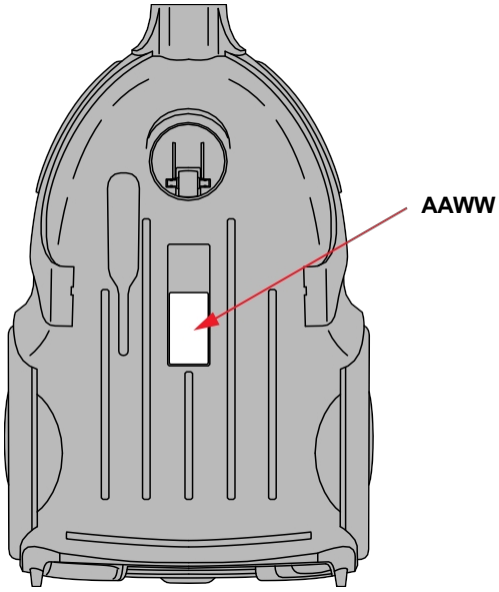


Schéma électrique

Télécommande

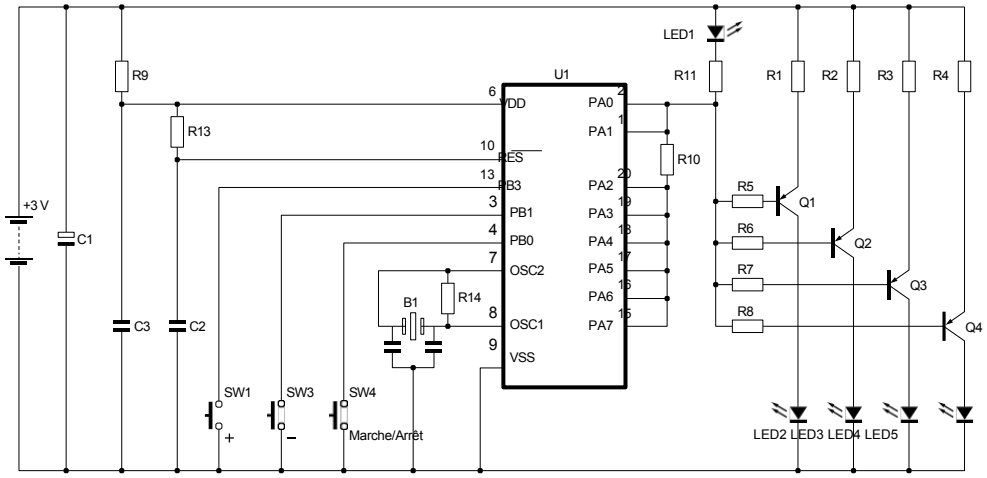


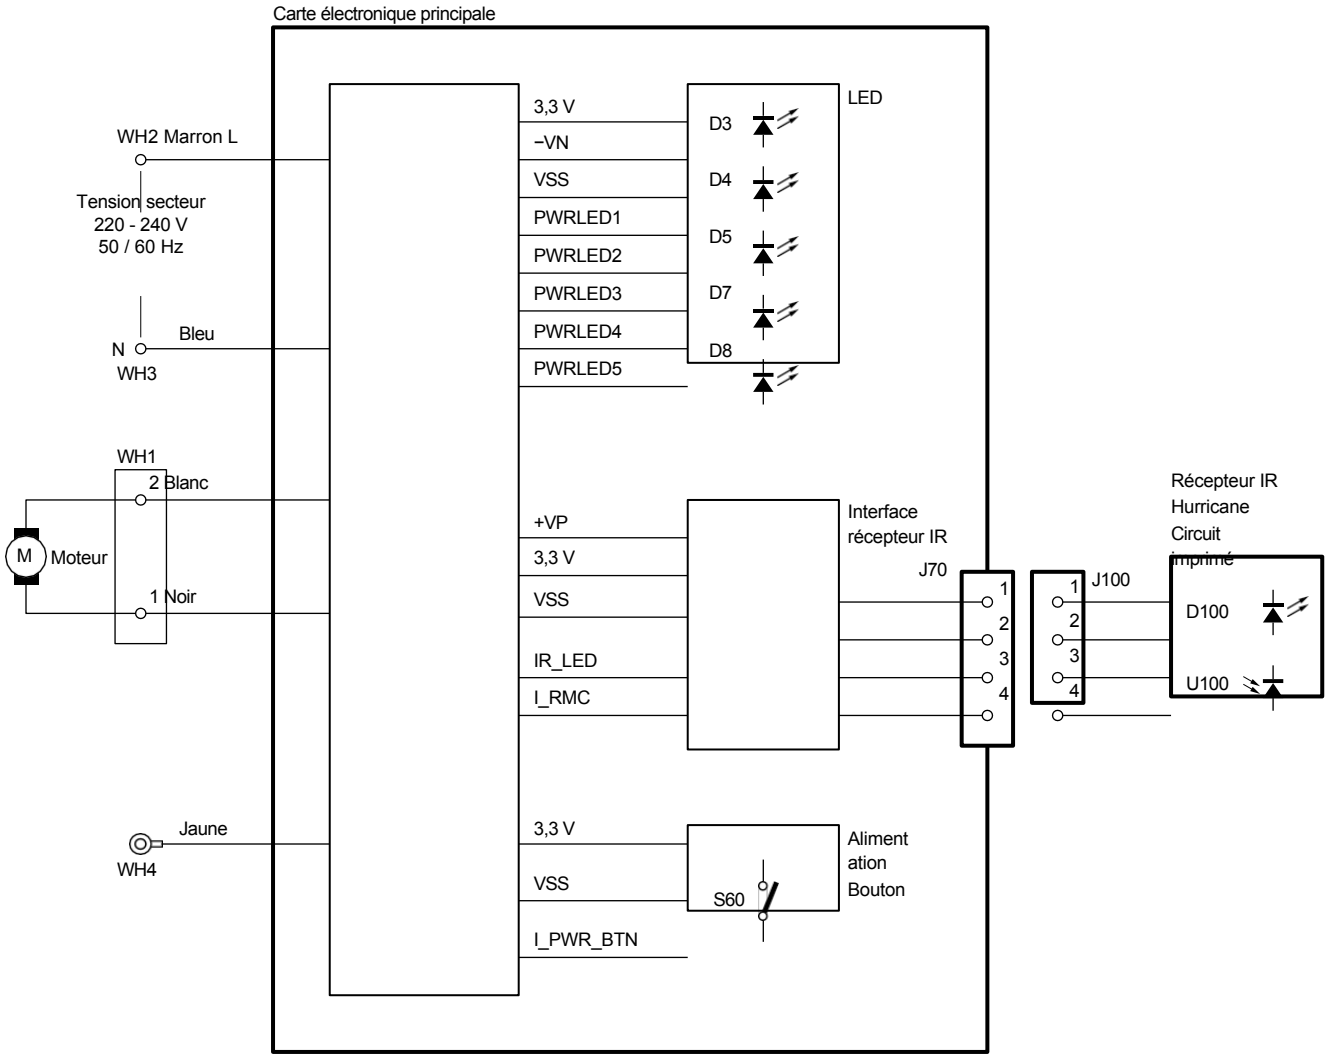

Conseils de démontage et de remontage


Démontage

- Pour ouvrir l'appareil, retirez d'abord le bac en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en soulevant
  le bac vers le haut, puis retirez la grille d'évacuation et le filtre.
- Pour remplacer le bouton de l'enrouleur de cordon ou le bouton Marche/Arrêt :
  Retirez d'abord le couvercle supérieur du châssis (**22**) à l'aide d'un tournevis. Retirez ensuite les boutons (**23**, **24**), en commençant par le côté du bouton. (voir illustration)

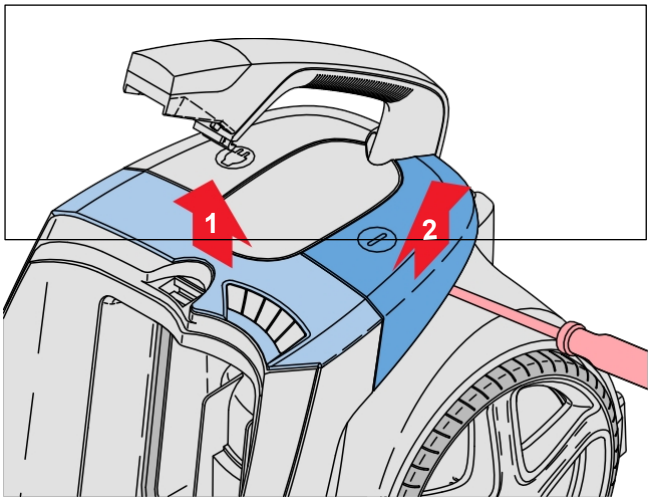


- Pour démonter le boîtier supérieur :
  Il n'est pas nécessaire de retirer les boutons (**23**, **24**).
  Commencez par retirer le capot supérieur du châssis (**22**) à l'aide d'un tournevis.
  Retirez les 7 vis (A) : 4 sous le bac, 2 situées au niveau de la grille d'évacuation et une située sous le couvercle supérieur du châssis.
  (voir la vue éclatée à la page 15)

- Pour retirer les panneaux latéraux (**27**, **28**) :
  Retournez l'appareil, dégagez le panneau latéral de son logement près de la partie inférieure ❶, soulevez-le, puis dégagez-le du côté opposé à l'aide d'un tournevis.
  (voir illustration)

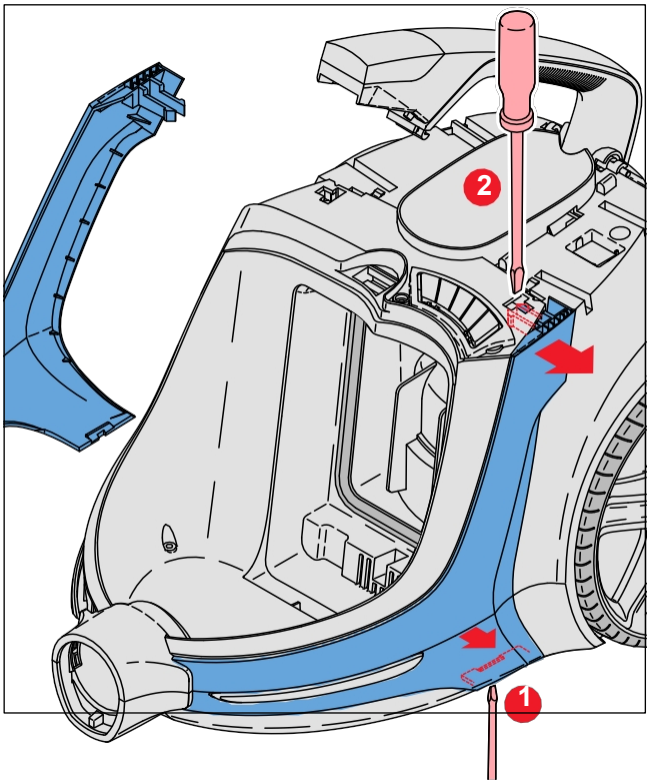

- Vous pouvez maintenant retirer le boîtier supérieur (**21**) en le tirant vers le haut, en faisant attention à la soupape de sécurité.
- Le circuit imprimé (**36**) peut être retiré (pas de vis).
- Pour retirer l'ensemble enrouleur de cordon (**11**) :
  Commencez par pousser le levier de l'enrouleur de cordon (**10**) vers la roue, puis soulevez-le ; vous pouvez alors retirer le capuchon de l'enrouleur (**13**) : décrochez-le à l'avant et tirez-le vers le haut. (voir illustration)

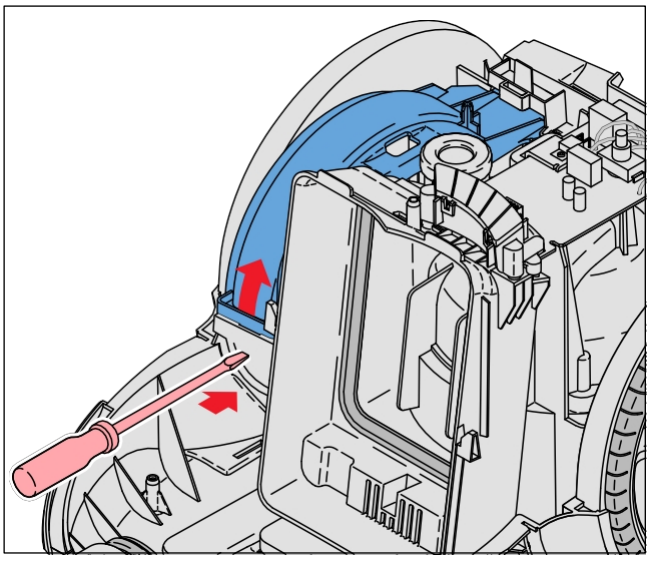

Conseils de démontage et de remontage


- Vous pouvez désormais retirer l'ensemble enrouleur de cordon (créez un peu d'espace en poussant légèrement le capuchon de roue vers l'extérieur).
- La sortie de cordon (**15**) peut être retirée en la poussant de l'intérieur vers l'extérieur.
- Pour retirer le boîtier du moteur :
  Retirez les 6 vis (C), puis retirez le boîtier.
- Le cadre du filtre de sortie, joint compris, peut être déclipsé du boîtier (panneau arrière).


Montage

- Pour remplacer la sortie de cordon :
  Commencez par remplacer l'ensemble enrouleur de cordon ; la fiche du cordon doit être passée à travers l'orifice. Faites passer le cordon à travers l'ouverture de la sortie de cordon, puis
  remontez la sortie de cordon.
- Remettez en place le capuchon de l'enrouleur de cordon, le levier de l'enrouleur de cordon et le ressort.
- Remplacez d'abord la lentille, puis l'ensemble de la soupape de sécurité ; le boîtier supérieur peut désormais être facilement remis en place jusqu'à ce que vous entendiez un <clic>.
- Vous pouvez désormais remettre en place les panneaux latéraux, les boutons et le couvercle supérieur du châssis.
  Pour remplacer les panneaux latéraux :
  Cliquez d'abord sur la partie inférieure, puis sur la partie supérieure, et faites-les glisser sous le raccord de tuyau à l'avant.


Remplacement du coude

- Le coude peut être remplacé facilement sans aucun outil supplémentaire.
  Appuyez sur les 2 boutons et retirez le coude en le tirant hors du tuyau.
  Vous pouvez maintenant installer le nouveau coude en l'enclenchant sur le tuyau <CLIC>

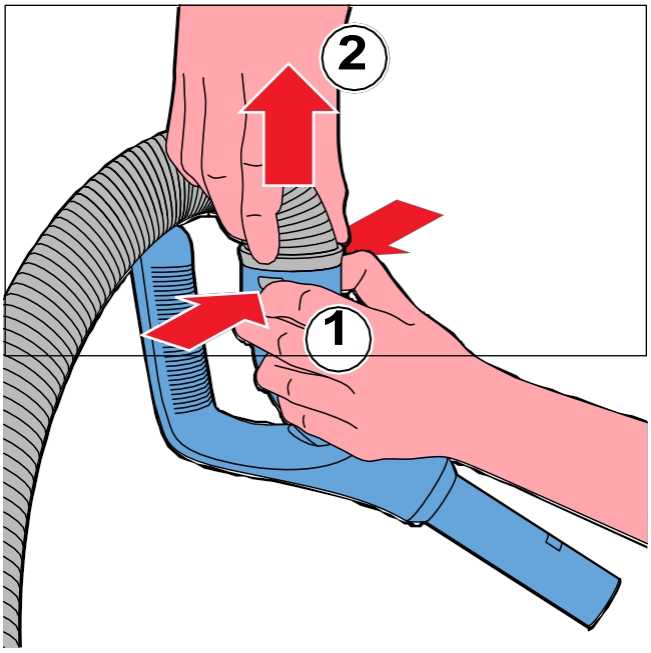

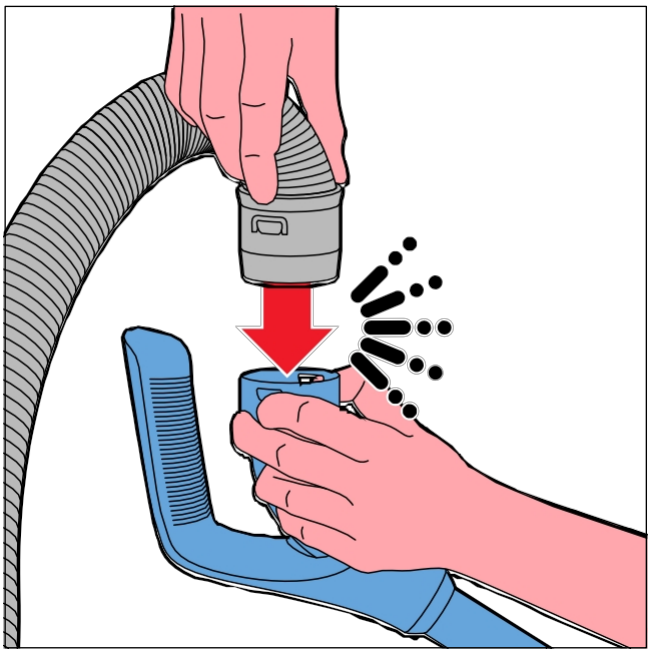


Pièces de rechange

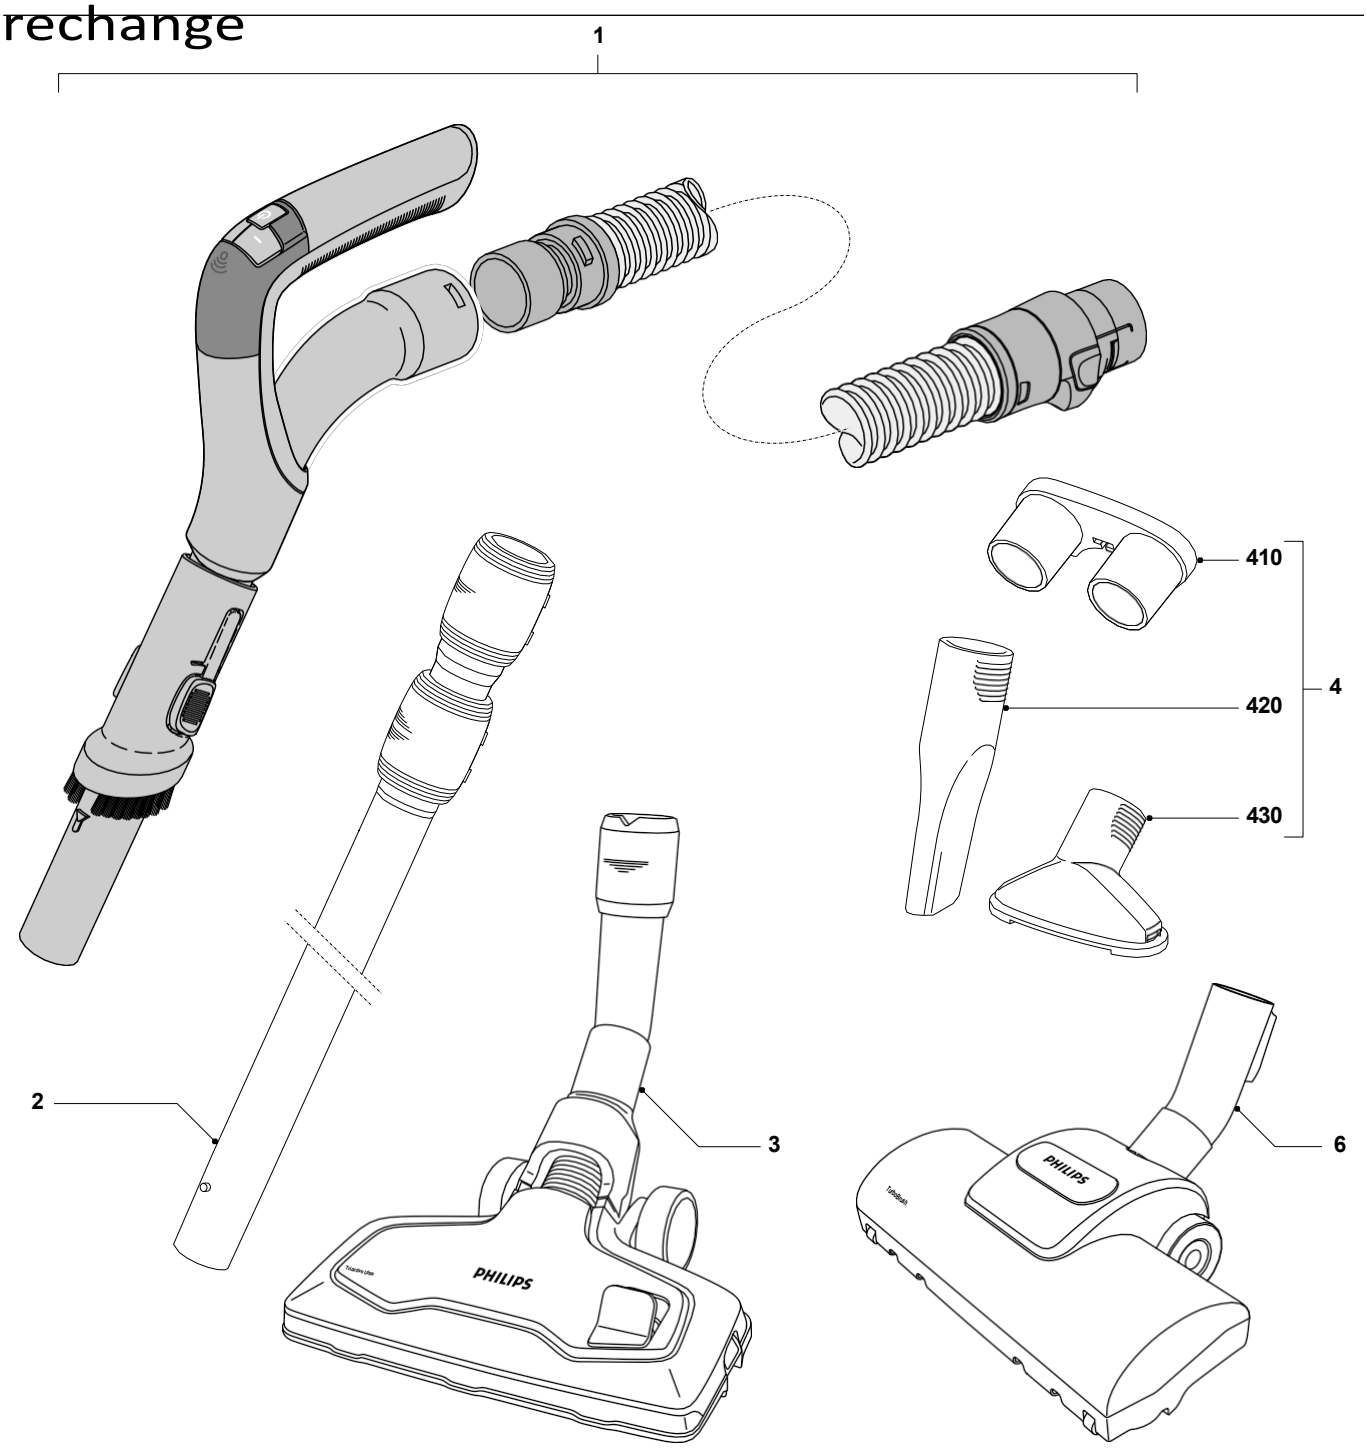


Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	3000 052 46001	Raccord de tuyau avec poignée Ergo, ensemble	50 mm	
2	4322 004 24625	2 Tuyau T.T.	Cobra Easyfit 85 cm	
3	3000 033 71933	Buse Tri-Active Ultra	Sans LED	
4	3000 043 09371	Ensemble support d'accessoires	50 mm	
410		Support d'accessoires		
420	4322 004 24681	Buse pour interstices	Con. 35 mm Noir profond 80231	
430	4322 004 24671	Petite buse	Con. 35 mm Noir intense 80231 SR	
6	4322 004 24985	Brosse turbo	Con. 35 mm Noir intense SR	

Pièces de rechange

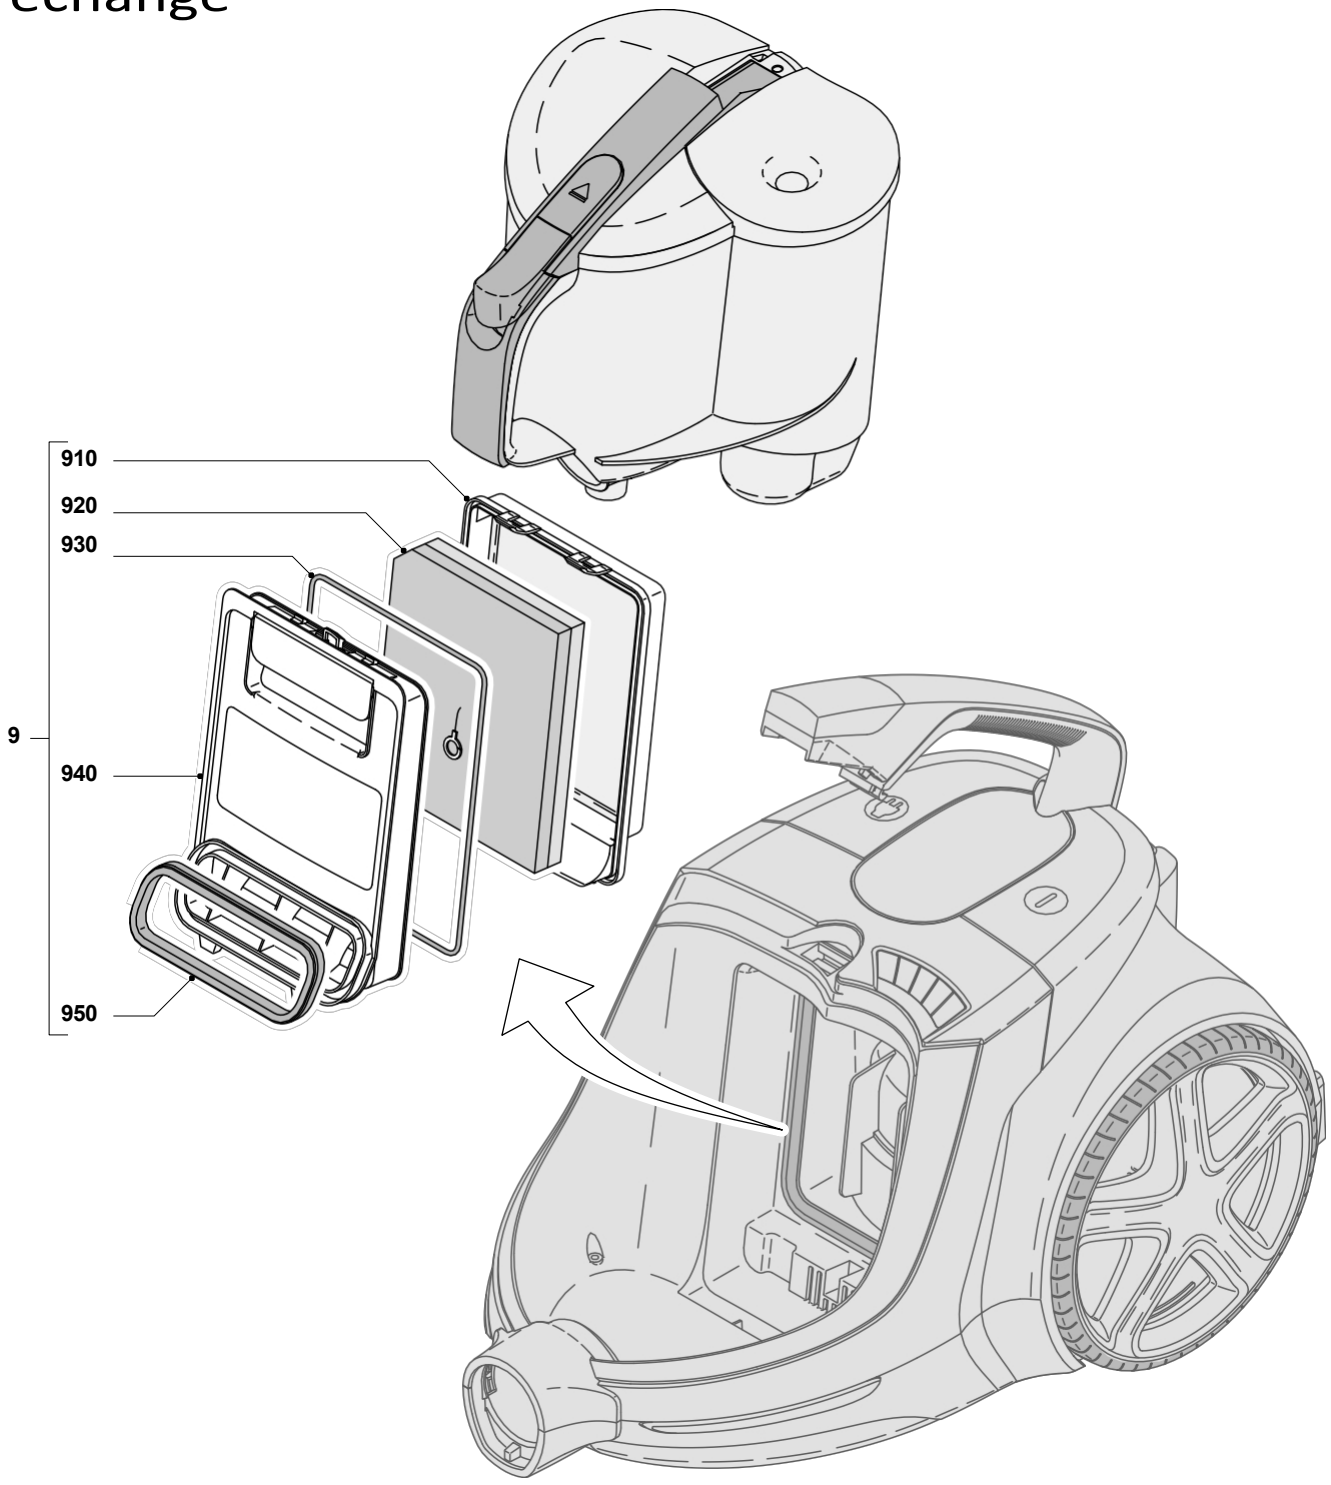


Pos	Code de service	Description	Remarque
9	3000 007 76281	Ensemble boîtier de filtre	
910		Filtre électret (Senur)	
920		Filtre en mousse double couche	
930		Joint d'étanchéité du filtre	
940		Boîtier de filtre	Transparent
950			

Pièces de rechange

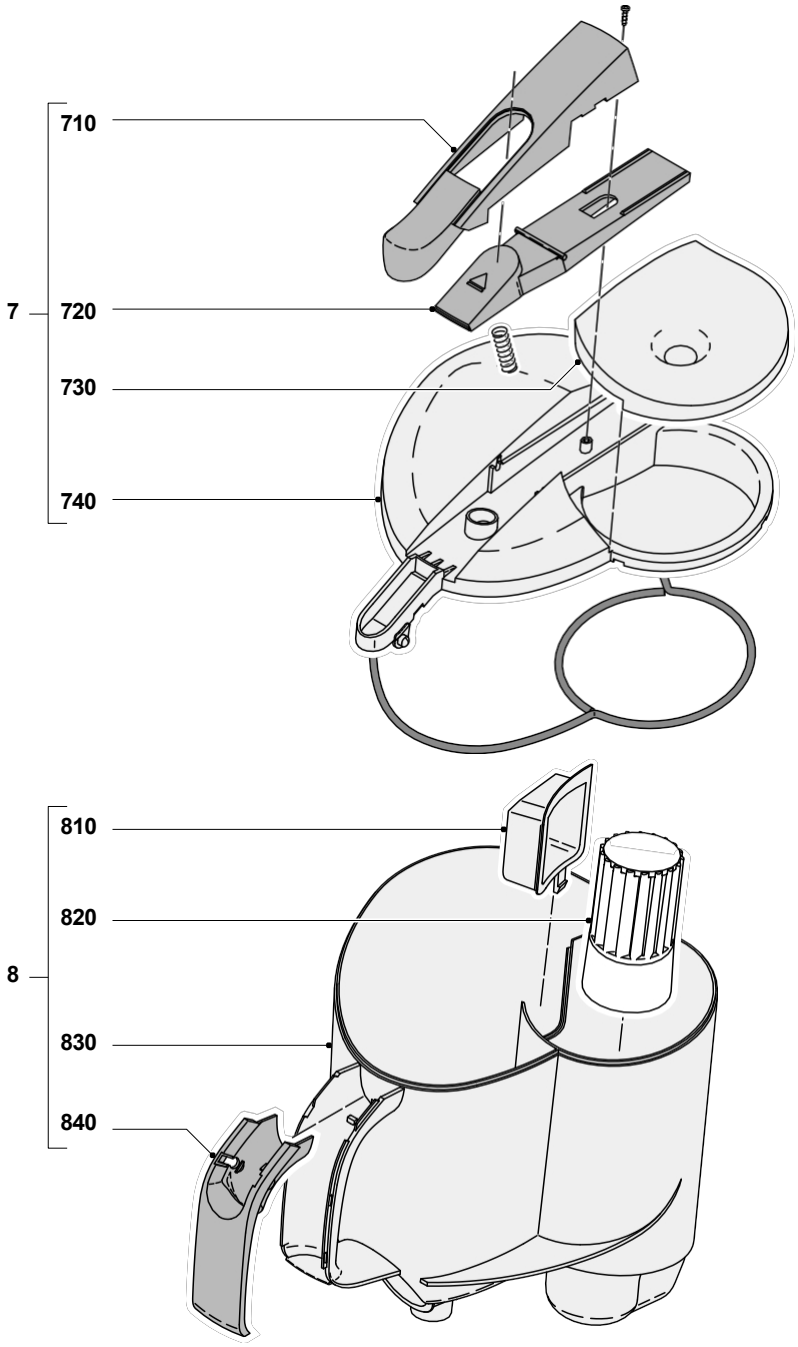


Pos	Code de service	Description	Remarque
7	3000 046 22221	Ensemble couvercle de benne	
710			
720			
730		Couvercle de benne	
740			
8	3000 046 22081	Ensemble de godet	
810			
820		Vortex	
830		Seau	
840			

Pièces de rechange

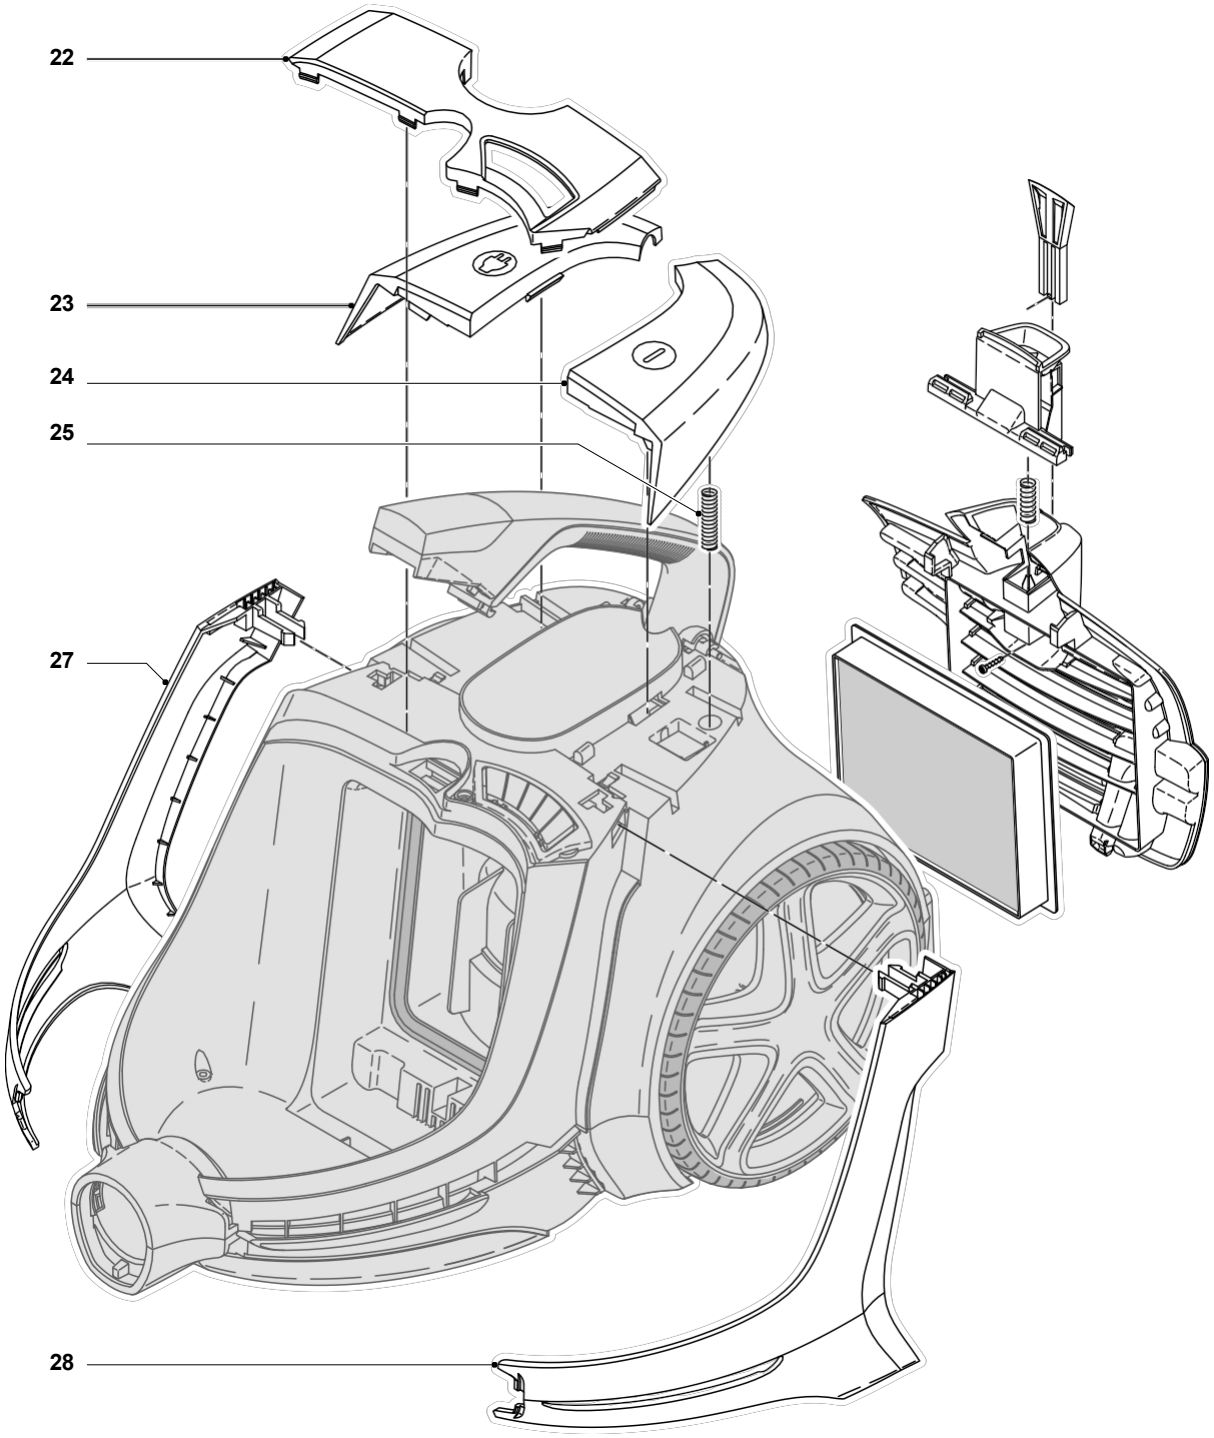


Pos	Code de service	Description	Remarque
22	3000 047 81371	Cadre Couvercle supérieur RMC Non FFI	Noir profond 80231 Brillant XB9154/09 Pr.
23	3000 007 77411	Bouton d'enrouleur de cordon	Noir intense Imprimé
24	3000 007 75831	Bouton marche/arrêt	Imprimé noir intense
25		Ressort	
27	3000 037 37161	Cadre droit	Noir profond 80231 Brillant
28	3000 037 37141	Cadre gauche	Noir profond 80231 Brillant

Pièces de rechange

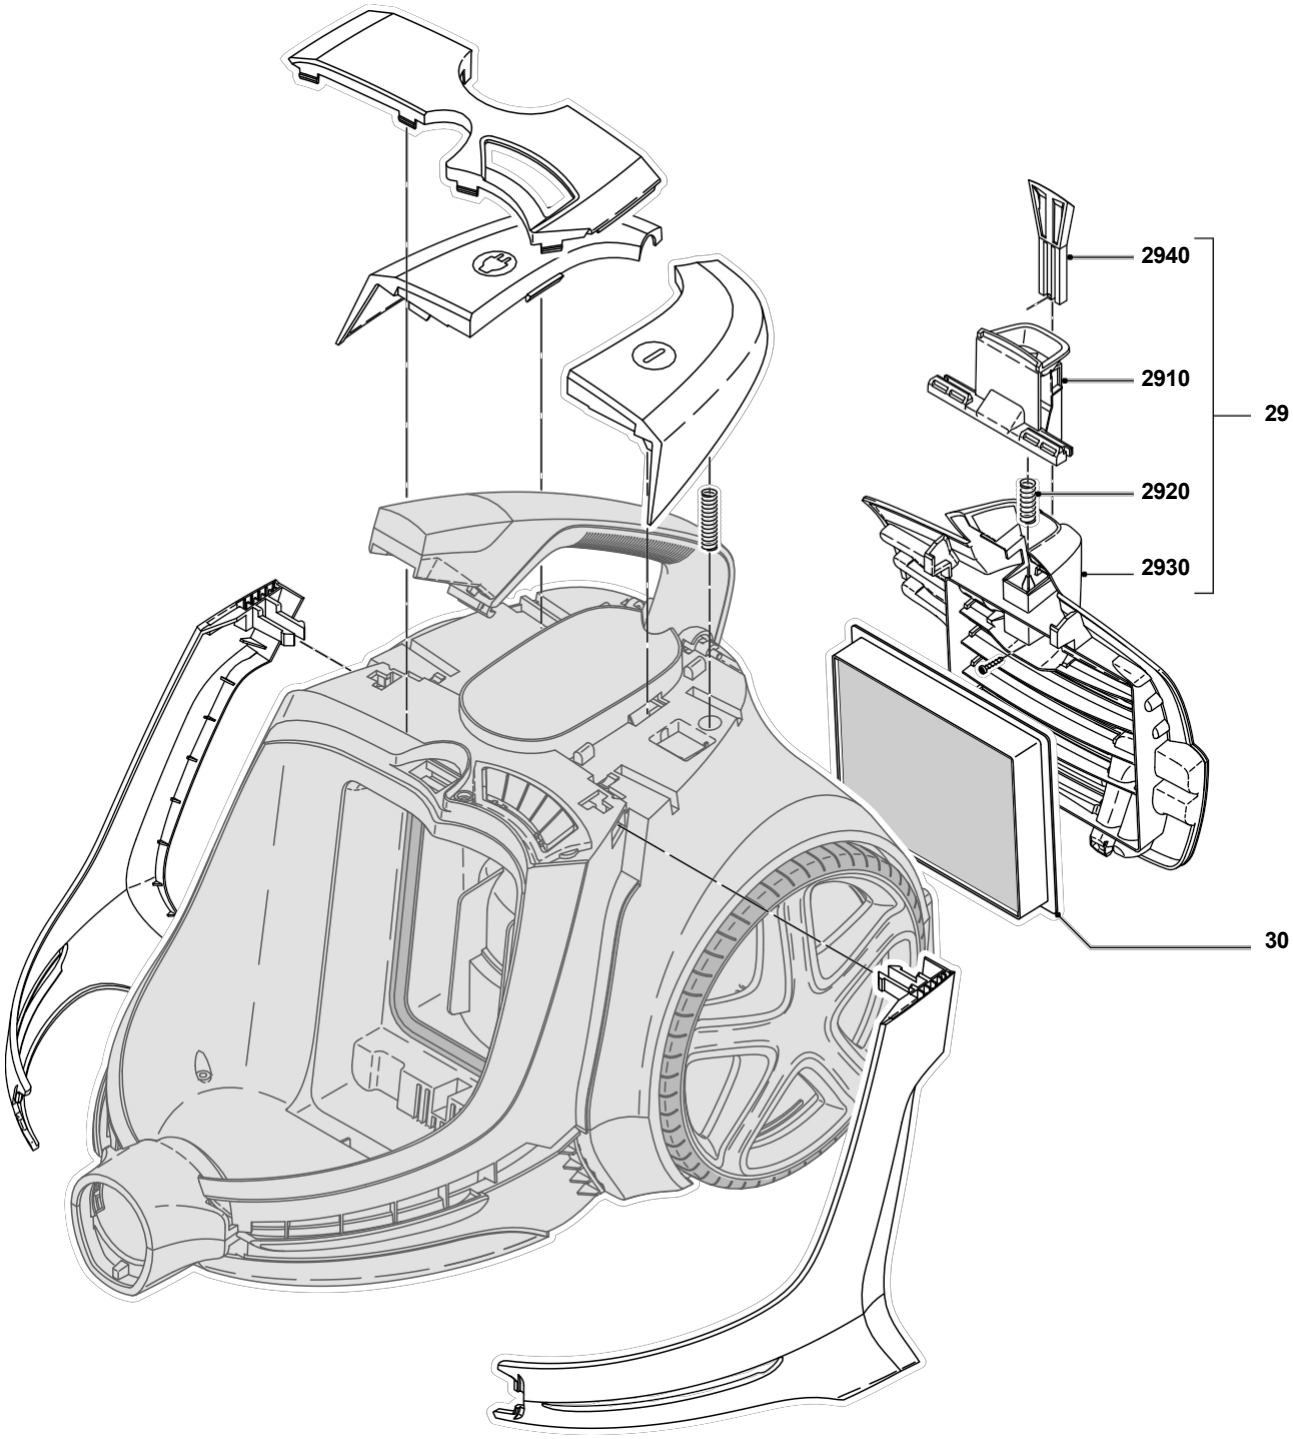


Pos	Code de service	Description	Remarque
29	3000 046 21601	Ensemble grille d'échappement	
2910		Bouton de déverrouillage	Noir intense 80231
2920		Ressort	
2930		Grille	Noir profond 80231
2940		Insert Crochet de stationnement	
30	3000 036 38552	Filtre d'échappement à faible résistance	

Pièces de rechange

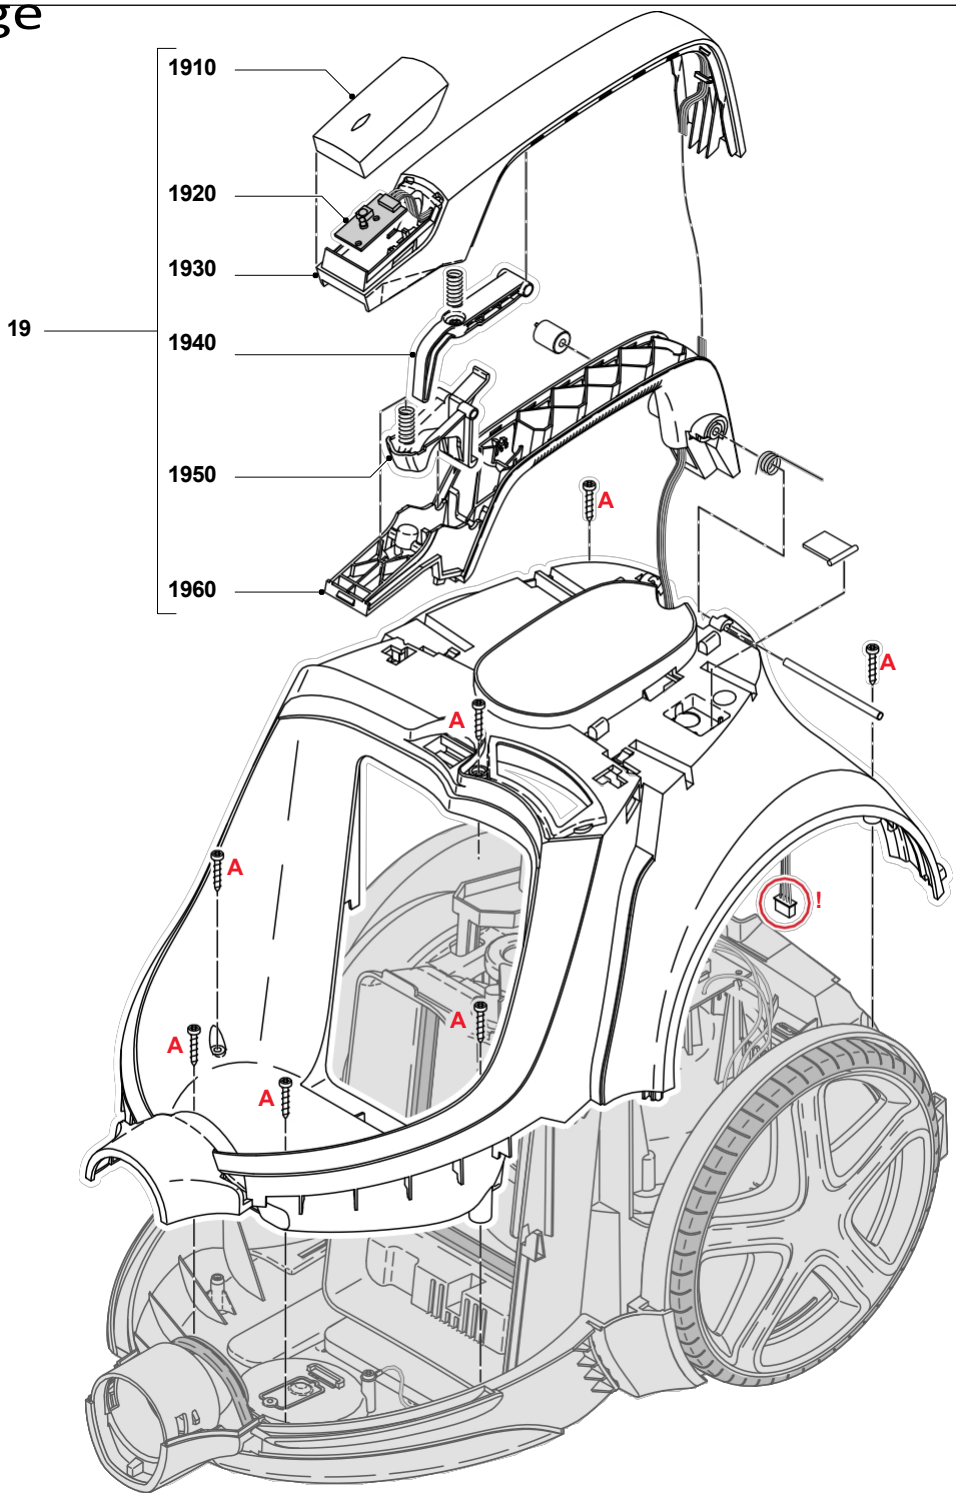


Pos	Code de service	Description	Remarque
19	3000 047 80961	Ensemble poignée supérieure RMC	Hurricane EU
1910		Couvercle avant RMC	Noir intense 80231
1920	3000 035 20731	Récepteur IR sur circuit imprimé	Hurricane
1930			
1940			
1950			
1960			

Pièces de rechange

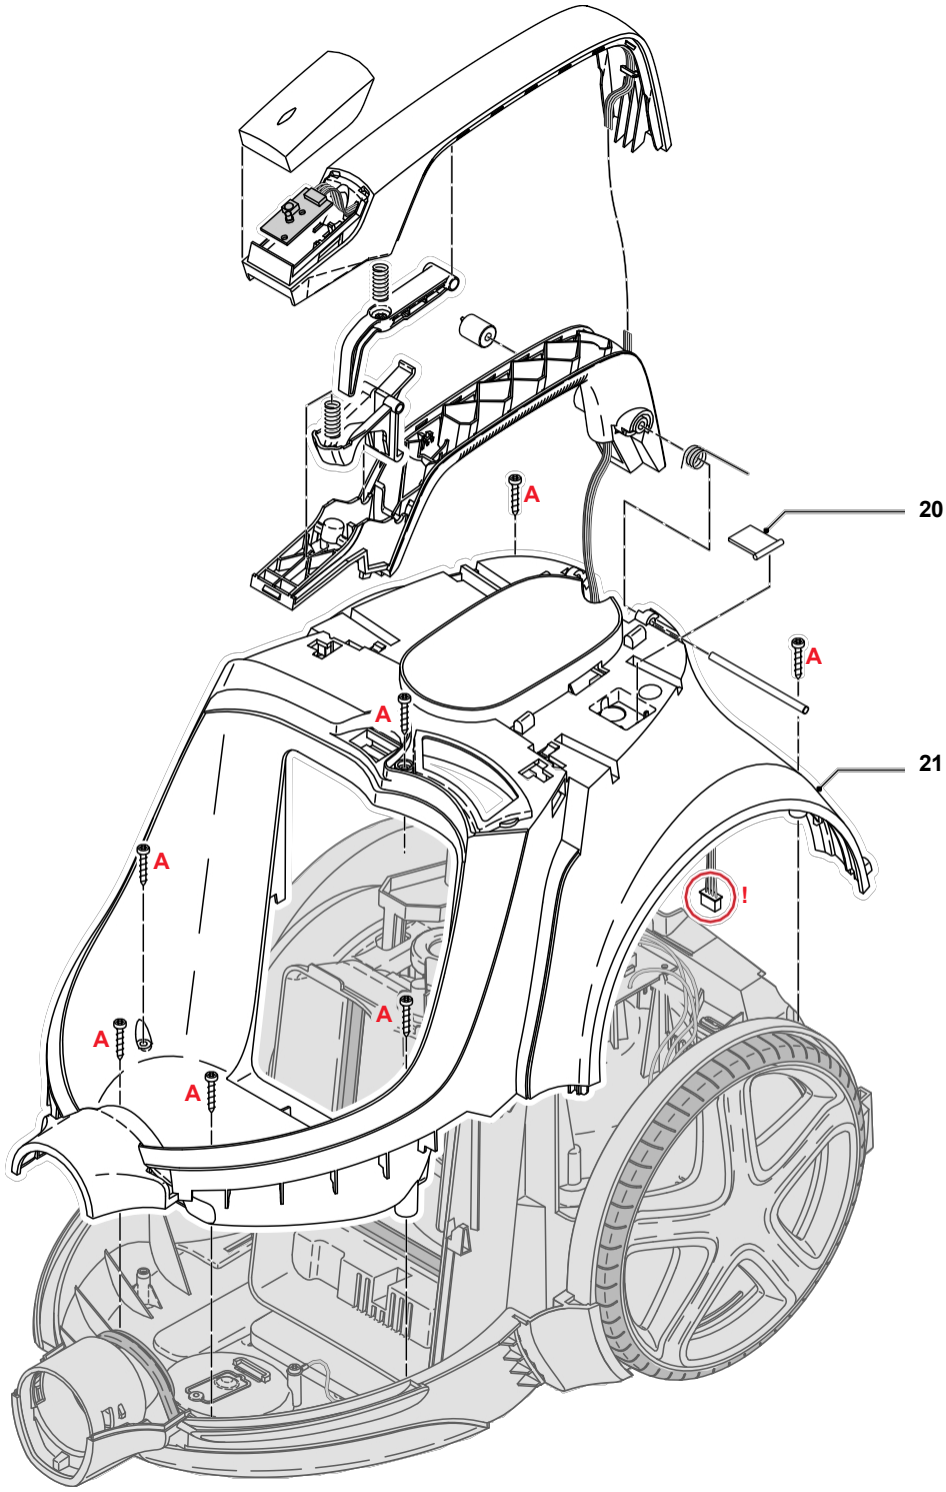


Pos	Code de service	Description	Remarque
20	3000 007 77051	Levier de commande	
21	3000 037 34891	Boîtier supérieur Hurricane	Noir profond 80231

Pièces de rechange

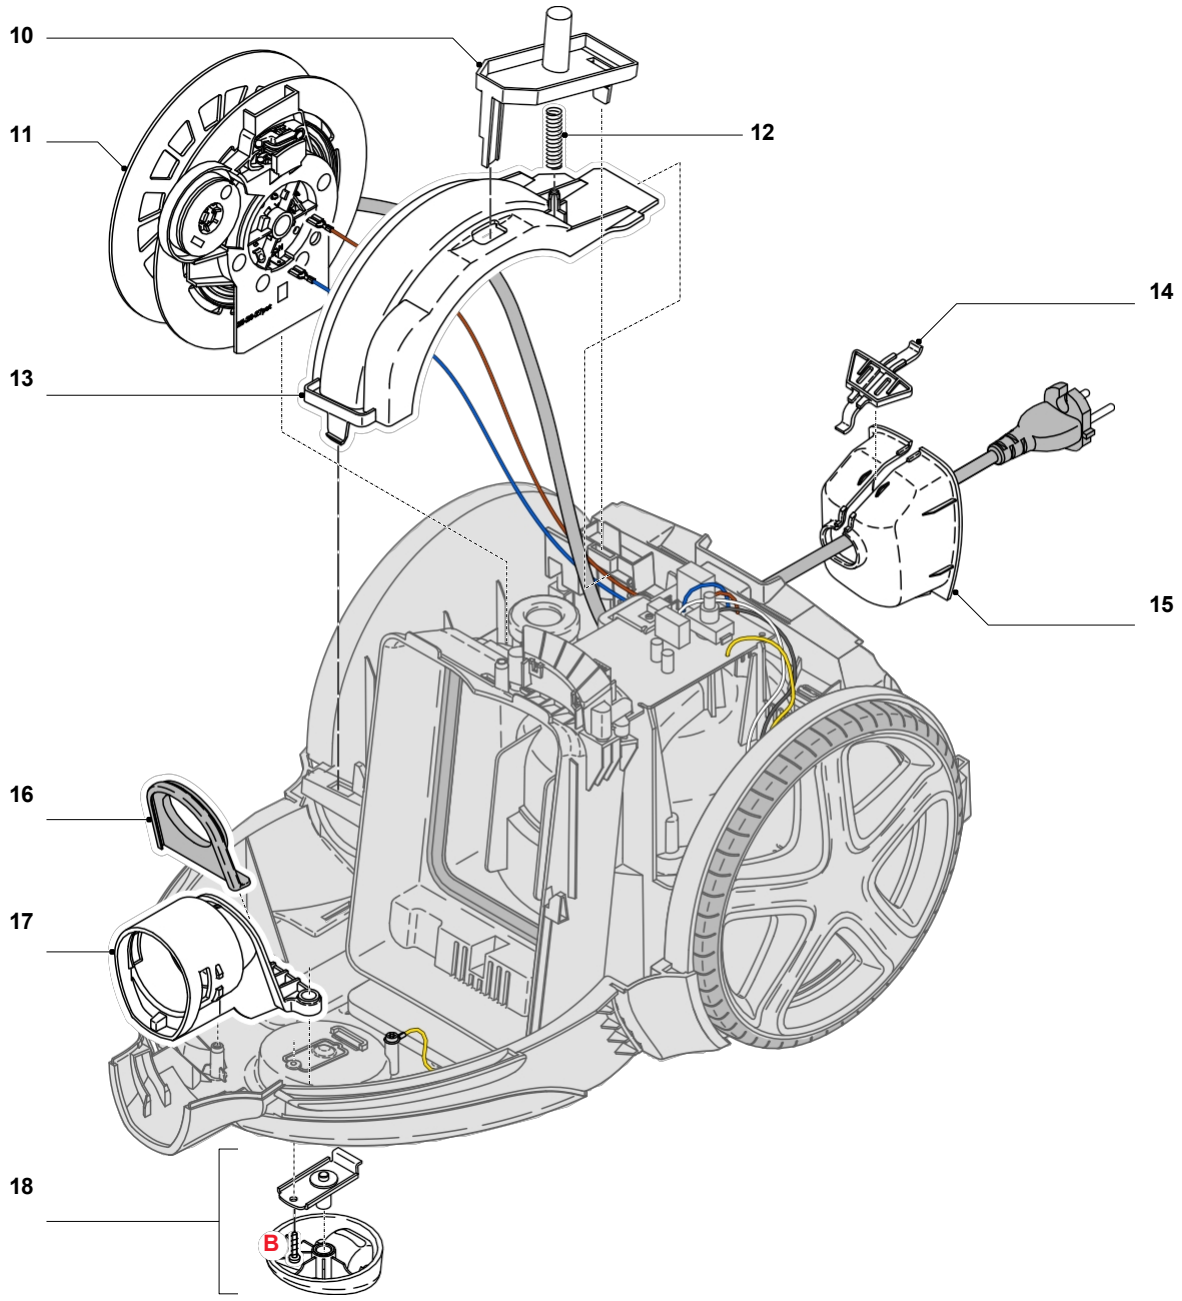


Pos	Code de service	Description	Remarque
10	3000 007 76851	Levier d'enrouleur de cordon	
11	4322 005 36272	Enrouleur de cordon Performer Expert	0,75 / 8 m Noir / Euro
12		Ressort pour enrouleur de cordon	
13	3000 007 76101	Capuchon d'enrouleur de cordon	
14	3000 007 75491	Embout de sortie de cordon	Noir intense 80231
15	3000 007 74851	Sortie de câble	Noir intense 80231
16	3000 007 76971	Joint d'entrée	
17		Pièce d'entrée	Noir intense 80231
18	3000 007 76511	Ensemble roulette	Noir intense 80231

Pièces de rechange

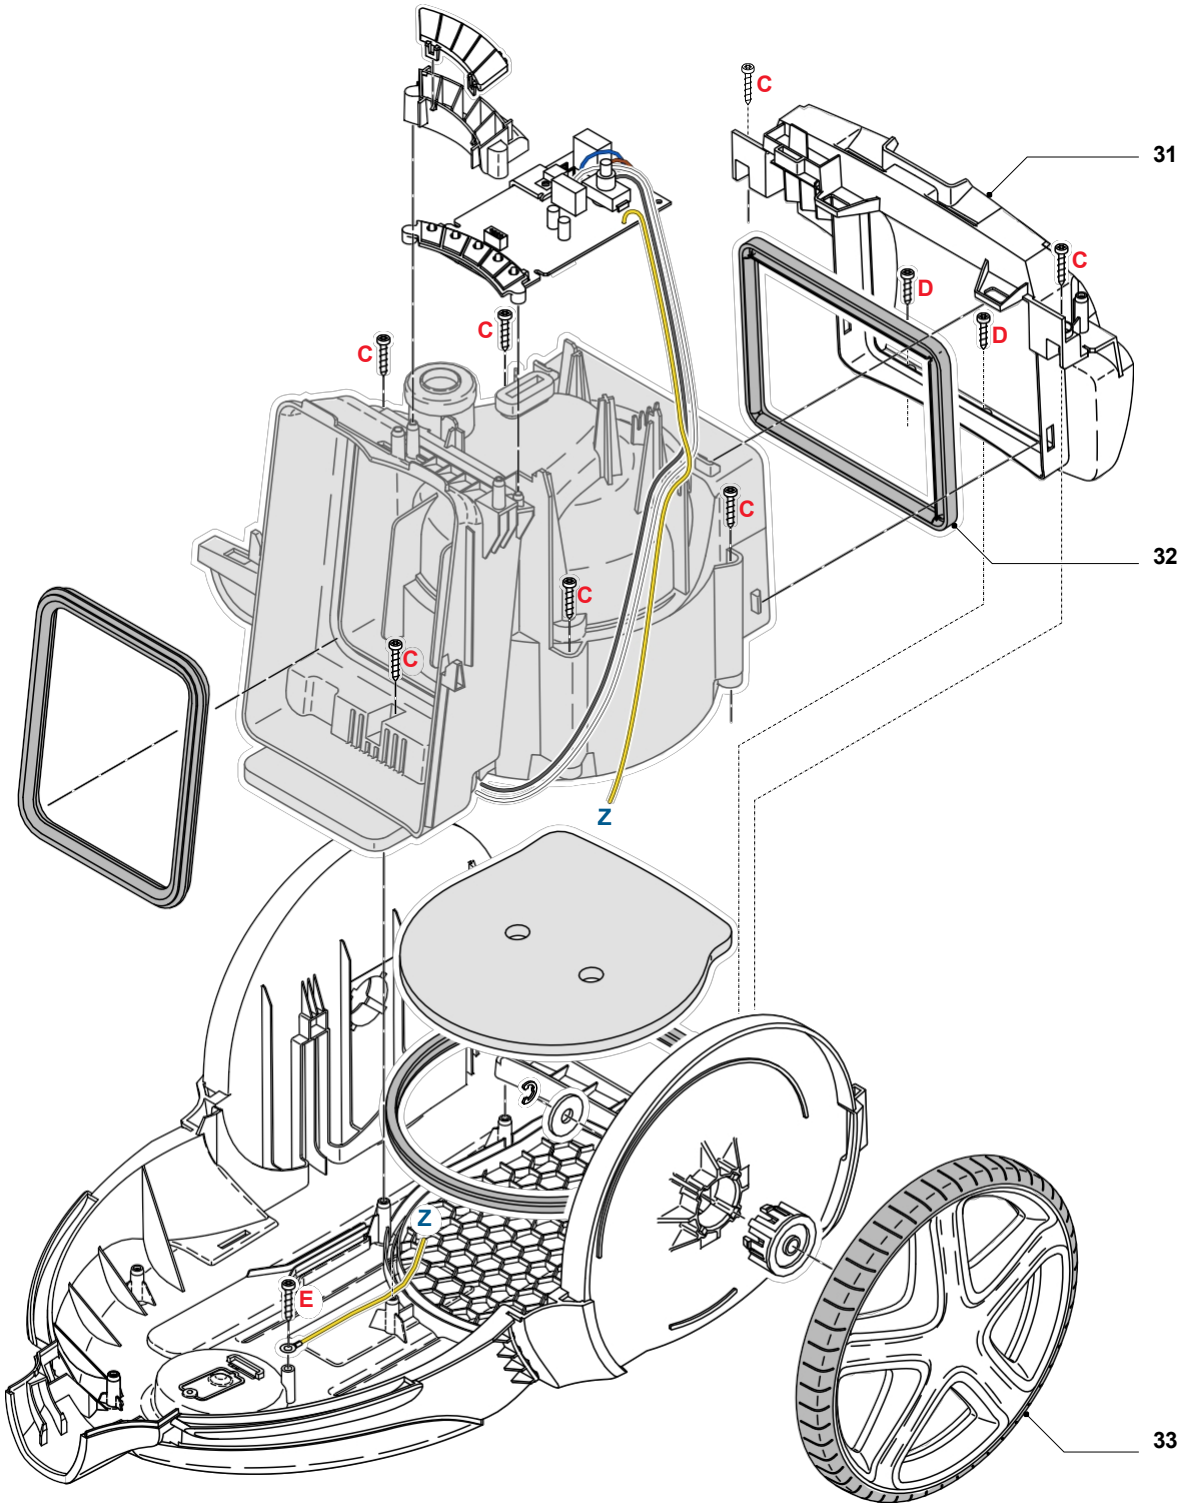


Pos	Code de service	Description	Remarque
31	3000 007 75953	Cadre de support	Noir intense 80231
32	3000 007 75221	Joint d'échappement	
33	3000 044 98041	Ensemble roue arrière	Beluga métallisé 30590

Pièces de rechange

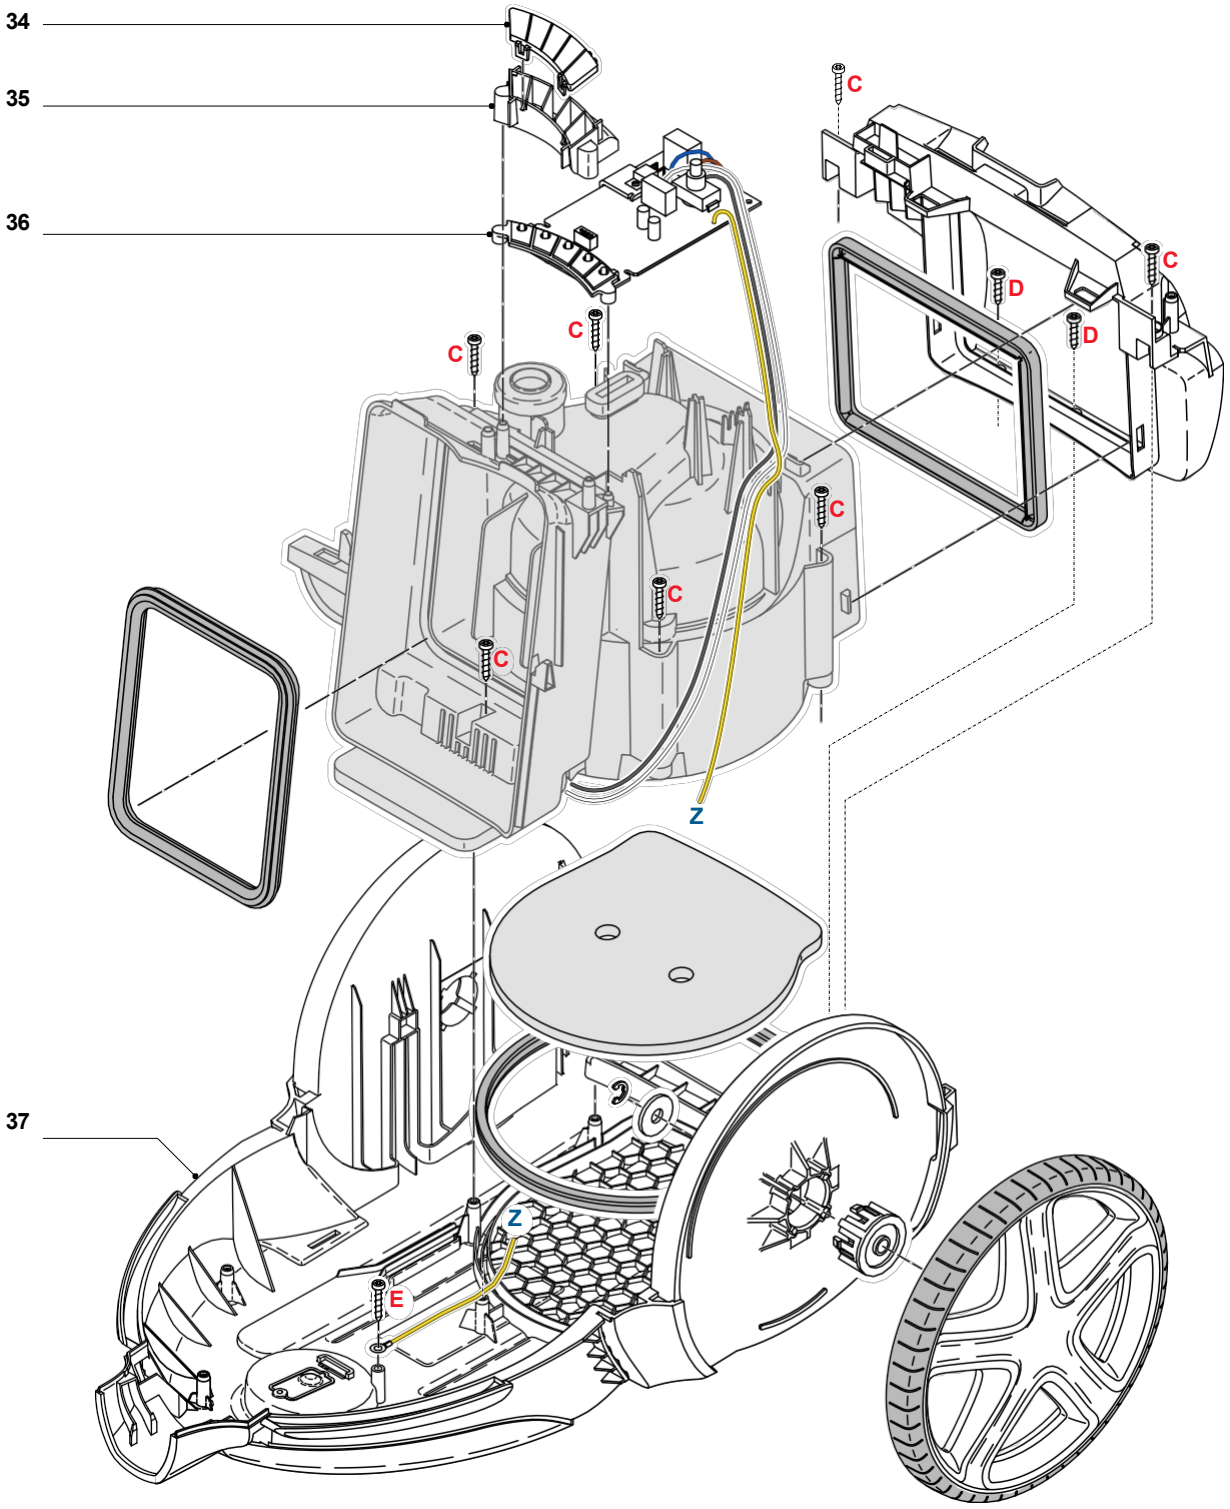

Pos	Code de service	Description	Remarque
34		Masque d'affichage	
35		Boîtier du guide de lumière	
36	3000 047 24422	Circuit imprimé IR non FFI Hurricane	900 W
37	3000 007 76723	Boîtier inférieur	Noir profond 80231

Pièces de rechange

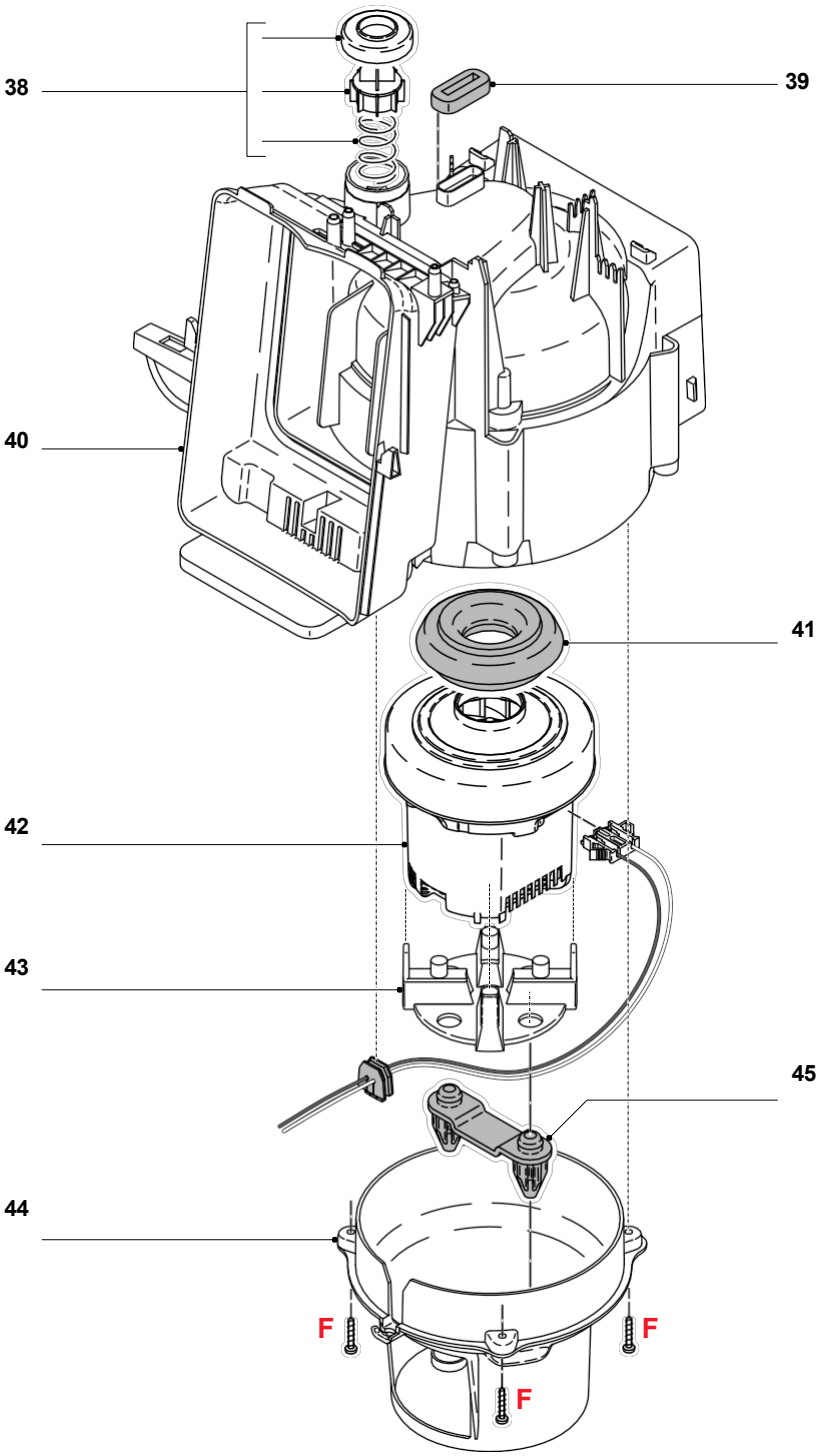

Pos	Code de service	Description	Remarque
38	3000 046 21551	Ensemble soupape de sécurité	Faible puissance
39		Joint de dissipateur thermique	
40	3000 007 74903	Panneau arrière	Noir profond 80231
41		Façade à anneaux tampons	Global II
42	3000 045 72791	Moteur 458NG 900 watts	230 V
43		Support de moteur	
44		Pot de moteur Hurricane	
45		Retour au tampon	

Historique des versions

20/07 Version 1.1 : Première version de XB9154/09.

21/12 Version 1.2 : Dans la liste des pièces : modification de la pos. 3 : 3000 033 71931 Buse Tri-Active Ultra par 3000 033 71933.



www.philips.com