

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.

PHILIPS

Manuel
d'entretien



PowerPro Active

FC9555/09



Sommaire

Informations générales	3
Performances	
Facilité d'utilisation	
Conception	
Filtration	
Buses et accessoires	
Durabilité	
Poids et dimensions	
Informations techniques	4
Date de fabrication (ou numéro de série)	
Schéma électrique	
Conseils de démontage et de remontage	5
Explication des fonctions/caractéristiques	6
Pièces de rechange	7
Historique des versions	17

Consignes de réparation importantes

- Seul du personnel qualifié doit effectuer la réparation.
- Après réparation, l'appareil doit fonctionner correctement.
- Après réparation, l'appareil doit satisfaire aux exigences réglementaires et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché du modèle.
- Après réparation, l'appareil doit toujours être soumis à un contrôle de sécurité électrique conformément à la norme VDE 0701-0702 et, s'il s'agit d'un dispositif médical, à la norme CEI 62353.

Informations générales



Performances

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe de réémission de poussière : A
- Classe de nettoyage des moquettes : C
- Classe de nettoyage des sols durs : A
- Puissance absorbée (IEC) : 650 W
- Niveau de puissance acoustique : 71-76 dB

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 9 m
- Régulation de la puissance : Électronique sur l'appareil
- Poignée de transport : Sur le dessus et à l'avant
- Type de tube : Tube télescopique métallique en deux parties
- Raccord de tube : ActiveLock
- Type de roue : Caoutchouc

Design

- Couleur : Vert opale

Filtration

- Capacité de poussière : 1,5 L
- Filtre de sortie : Filtre anti-allergène
- Filtre moteur : Filtre lavable

Buses et accessoires

- Buse standard : Buse TriActive+
- Buse supplémentaire : Brosse turbo, Buse pour sols durs, Buse pour poils de chat et de chien, Mini-brosse turbo
- Accessoires inclus : Suceur plat, Brosse intégrée
- Rangement des accessoires : Sur le tube

Développement durable


- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi : papier 100 % recyclé

Poids et dimensions

- Poids du produit : 4,5 kg
- Dimensions du produit : 412 x 280 x 280 mm (L x l x H)


Informations techniques

Date de fabrication (ou numéro de série)

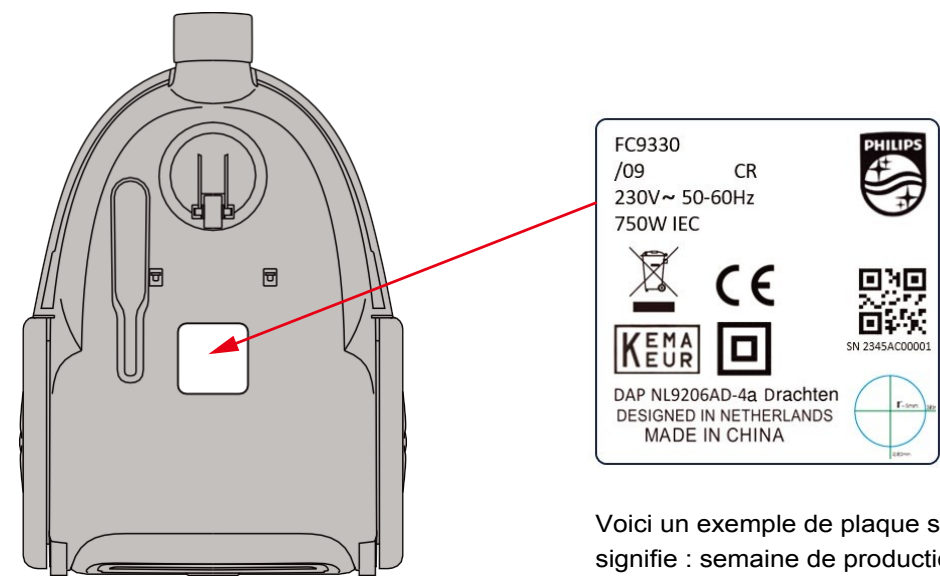

Voici un exemple de plaque signalétique. SN 2345 signifie : semaine de production 45 de 2023.

Schéma électrique

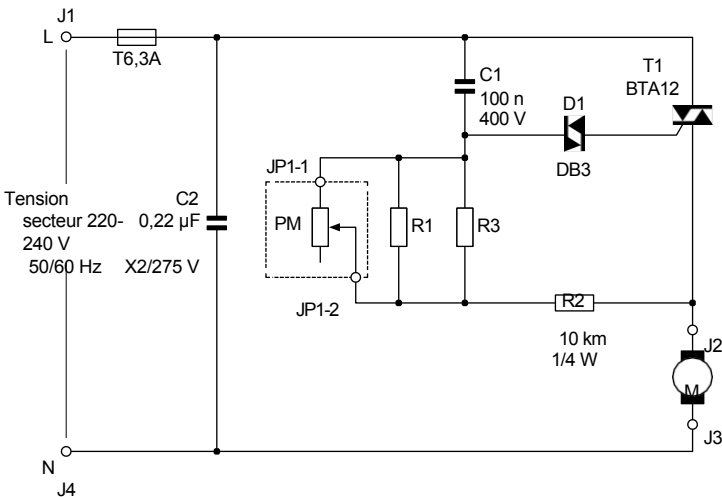

Conseils de démontage et de remontage


- Retirez l'ensemble du bac.
- Retirez la grille d'échappement et le filtre d'échappement.
- Pour retirer les boutons : appuyez sur le bouton vers le bas et utilisez un tournevis pour débloquer les loquets, puis soulevez-le. (voir photo)



- Dévissez les 6 vis (A) et déclipsez les 2 loquets situés sous la poignée, puis soulevez le cache avant de la poignée à l'aide d'un tournevis.
- Soulevez la poignée à l'aide du tournevis sous les montants à vis.
- Dévissez les 2 vis (B) de la poignée supérieure.
- Retirez l'ensemble du panneau, y compris le boîtier du bouton de déverrouillage.
- Retirez l'entretoise LED (sans vis ni clip).



- Retirez les 4 vis (D) du boîtier supérieur et les 2 clips à l'arrière. (voir photo)

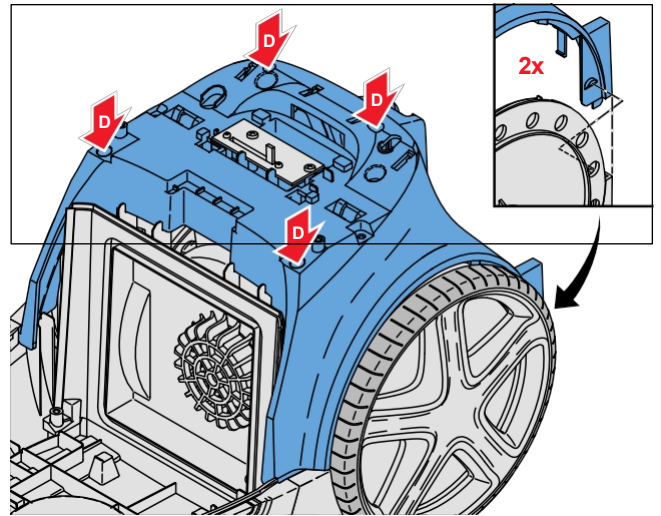

- Retirez le boîtier supérieur, déconnectez le connecteur du circuit imprimé. Il y a deux circuits imprimés : le circuit principal et le circuit coulissant.
- Pour accéder aux vis du boîtier du moteur, retirez d'abord l'enrouleur de cordon.
- Retirez les 4 vis (F) du boîtier du moteur, ainsi que les 2 vis (G) situées en bas !
- Le boîtier du moteur peut maintenant être retiré.
- Le boîtier du moteur peut être ouvert en retirant les 3 vis (H), puis en déclinçant et en séparant les 2 pièces en plastique.
- Lors du remplacement du boîtier du moteur dans le boîtier inférieur, vérifiez la fixation du câblage entre le circuit imprimé et l'ensemble enrouleur de cordon.

Explication des fonctions/caractéristiques

Classe énergétique A+AA

- Conçu pour offrir des performances optimales, avec une note A+ en matière d'efficacité énergétique, une note A pour le nettoyage des sols durs et une note A pour la réémission de poussière.

PowerCyclone 7

- La conception aérodynamique du PowerCyclone 7 minimise la résistance à l'air et garantit des performances de nettoyage exceptionnelles grâce à 3 étapes hautement efficaces :
 1. L'air pénètre rapidement dans le PowerCyclone grâce à l'entrée d'air droite et lisse.
 2. Le passage d'air incurvé accélère rapidement l'air vers le haut dans la chambre cyclonique.
 3. Au sommet du cyclone, les ailettes de sortie extraient efficacement la poussière de l'air.

Buse TriActive+

- La buse TriActive+ effectue 3 actions de nettoyage en une seule fois :
 1. Grâce à sa semelle spécialement conçue, il soulève délicatement le tapis pour éliminer la poussière incrustée en profondeur.
 2. Il aspire les gros débris grâce à sa large ouverture à l'avant.
 3. Il balaye la poussière et la saleté le long des meubles et des murs grâce à ses deux brosses latérales.

Réglage de la puissance

- Fonction de contrôle de la puissance permettant d'ajuster la puissance d'aspiration en fonction des différentes tâches de nettoyage, telles que les sols durs, les parquets et les tissus d'ameublement.

Vidage simple et propre

- Le bac à poussière est conçu pour être retiré et vidé de manière hygiénique d'une seule main, ce qui permet de minimiser les nuages de poussière.

Léger et compact

- Poignées sur le dessus et à l'avant pour un transport facile. Sa conception compacte permet un rangement pratique.

Pare-chocs souple et roues en caoutchouc

- Pare-chocs souple et roues en caoutchouc pour protéger les meubles et éviter les rayures sur le sol. Permet et garantit une grande maniabilité.


Une brosse douce à portée de main

- Une brosse à poussière est intégrée directement dans le manche, ce qui vous permet de l'utiliser à tout moment pour nettoyer les meubles, les surfaces planes et les tissus d'ameublement.

Mini-brosse turbo

- La mini-brosse turbo élimine rapidement les poils (d'animaux), les peluches et la poussière des canapés, des coussins et autres tissus. Cette brosse est idéale pour les propriétaires d'animaux de compagnie.

Pièces de rechange

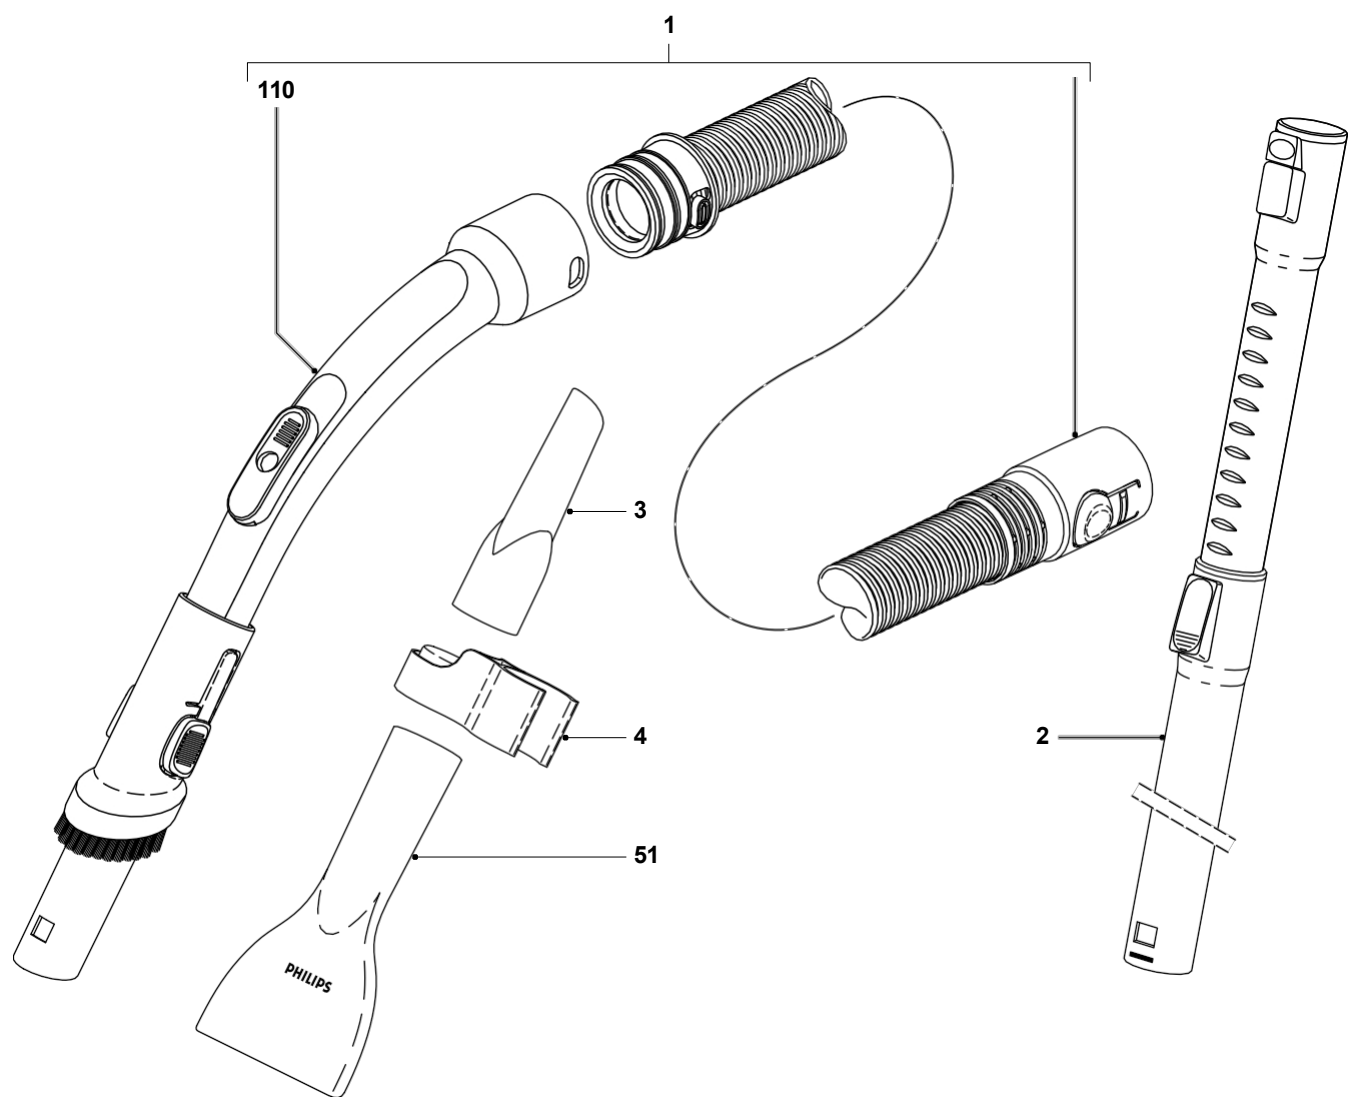





Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
1	3000 062 29111	Ensemble de tuyaux Hermes	
2	3000 095 52461	Tube T.T.	Longueur du verrouillage actif 505 mm
3	4322 004 26541	KC Suceur plat	Deep Black PH Con
4	3000 061 71531	Pince pour tuyau Hermes	Support double
51	4322 004 26981	Embout pour chat et chien	

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
1	6420 010 03816	Tuyau Hermes	CR
2	6420 010 07080	Tube T.T. métallique en 2 parties	Longueur 510 mm SP V01
3	6420 010 03798	Buse pour fentes	CR 35
4	6420 010 03799	Attache double pour tube Sirocco	CR

Pièces de rechange

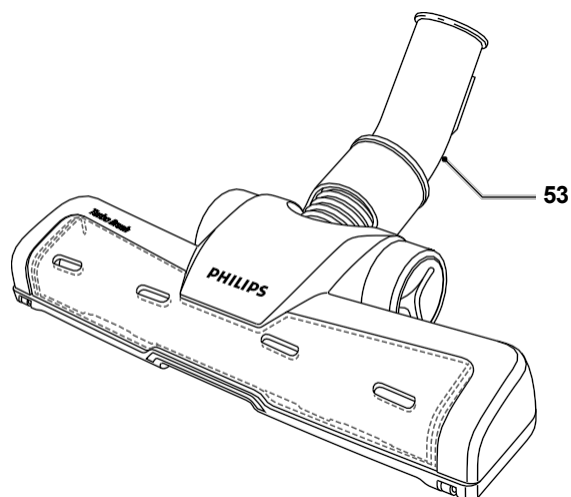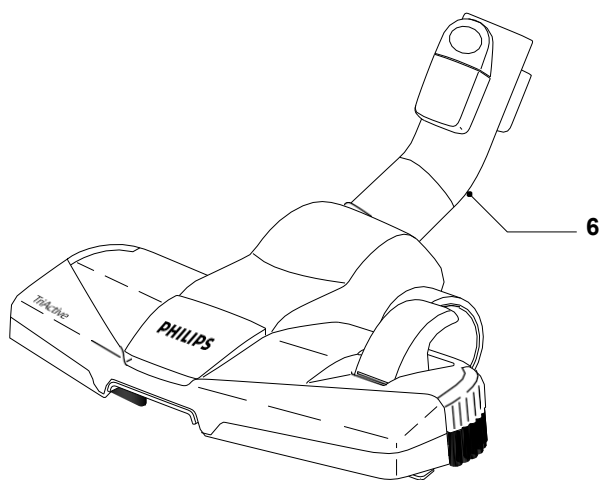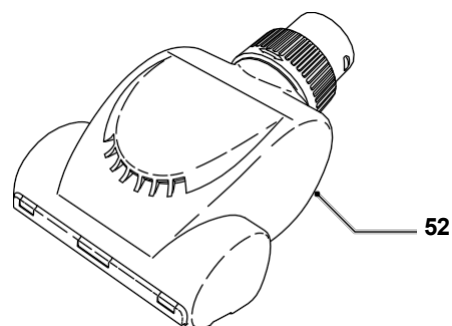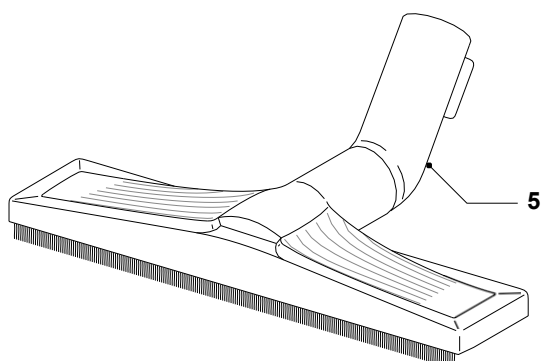


Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
5	3000 046 55611	Buse pour parquet KC	Noir profond Con 35 mm Sans PH
6	4322 004 26702	Tri-Active+ ECO Label C	Noir intense 35 mm Act. Lock
52	4322 004 26132	Mini-brosse Turbo LP	Noir intense, diamètre 35 mm
53	4322 004 26231	Brosse Turbo	Noir profond, 35 mm

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
5	6420 010 03795	Buse Alma	CR 35 mm
6	6420 010 07095	Tri-Active+ ECO C-Label	Noir profond 35 mm Act. Lock SP V01
52	6420 010 09783	Mini-brosse Turbo LP	Noir profond Con 35 mm

Pièces de rechange

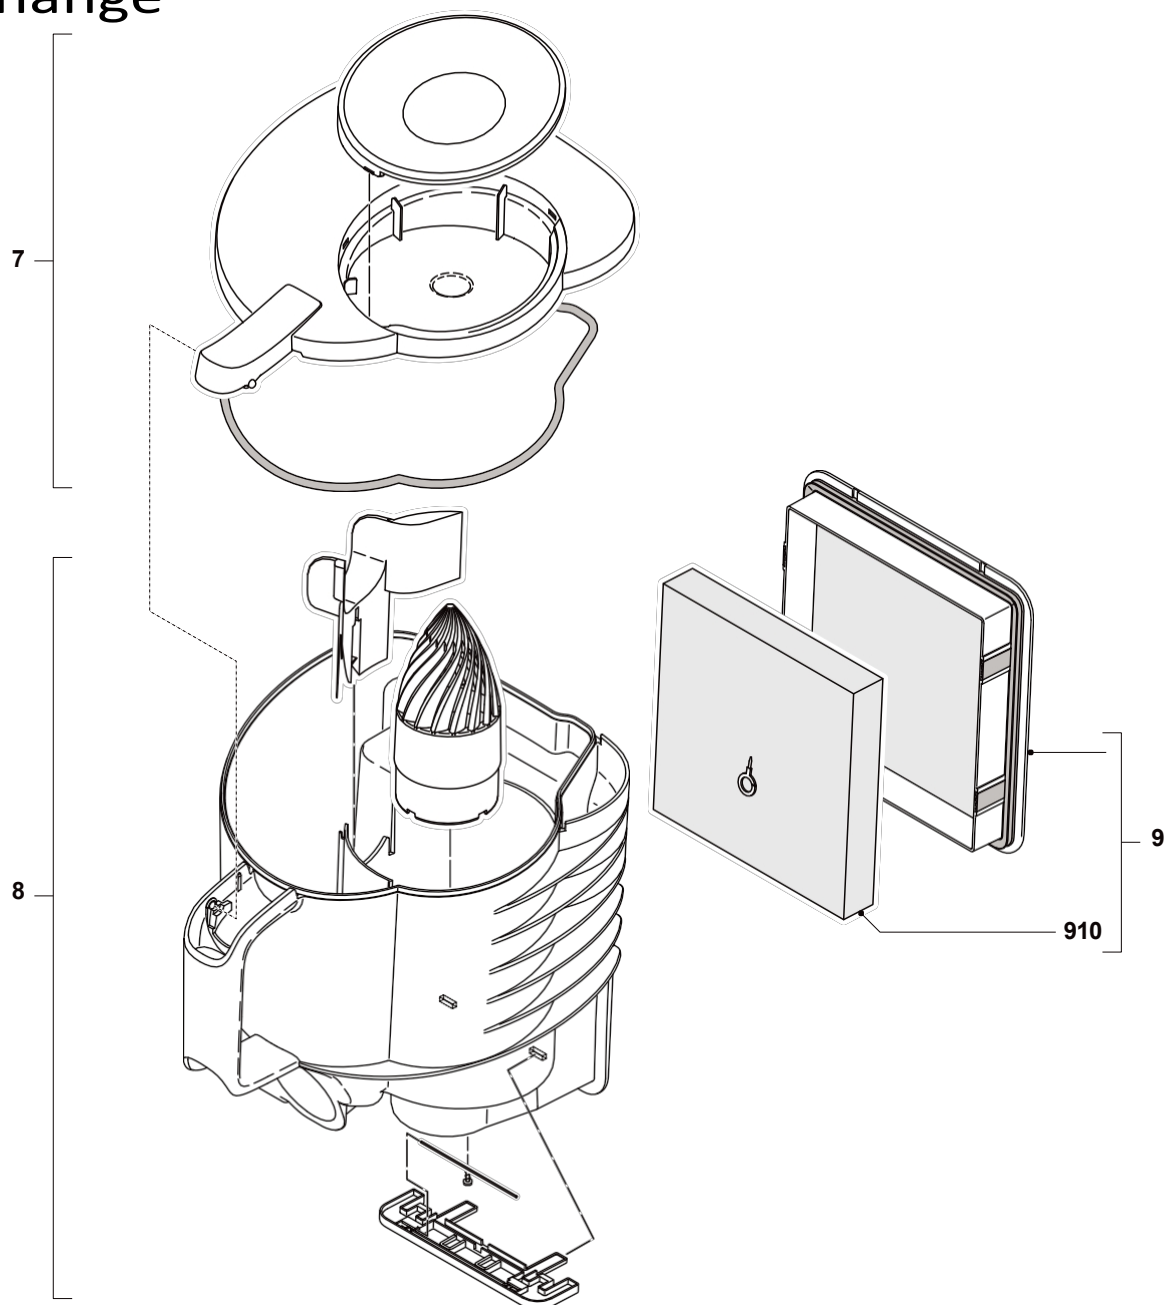


Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
7	3000 061 71611	Ensemble couvercle de seau Hermes	Bleu métallisé 000255
8	3000 061 71641	Ensemble de cuvette	Sparkle Cleansing Blue 61353
9	3000 036 21781	Ensemble filtre d'admission	Hulk

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
7	6420 010 11026	Ensemble couvercle de bac à poussière Hermes	900 W CR V01
8	6420 010 11047	Ensemble bac à poussière Hermes	CR V01
9	6420 010 07146	Ensemble filtre d'admission	
910	6420 010 07148	Éponge d'admission	Hulk CR V01

Pièces de rechange

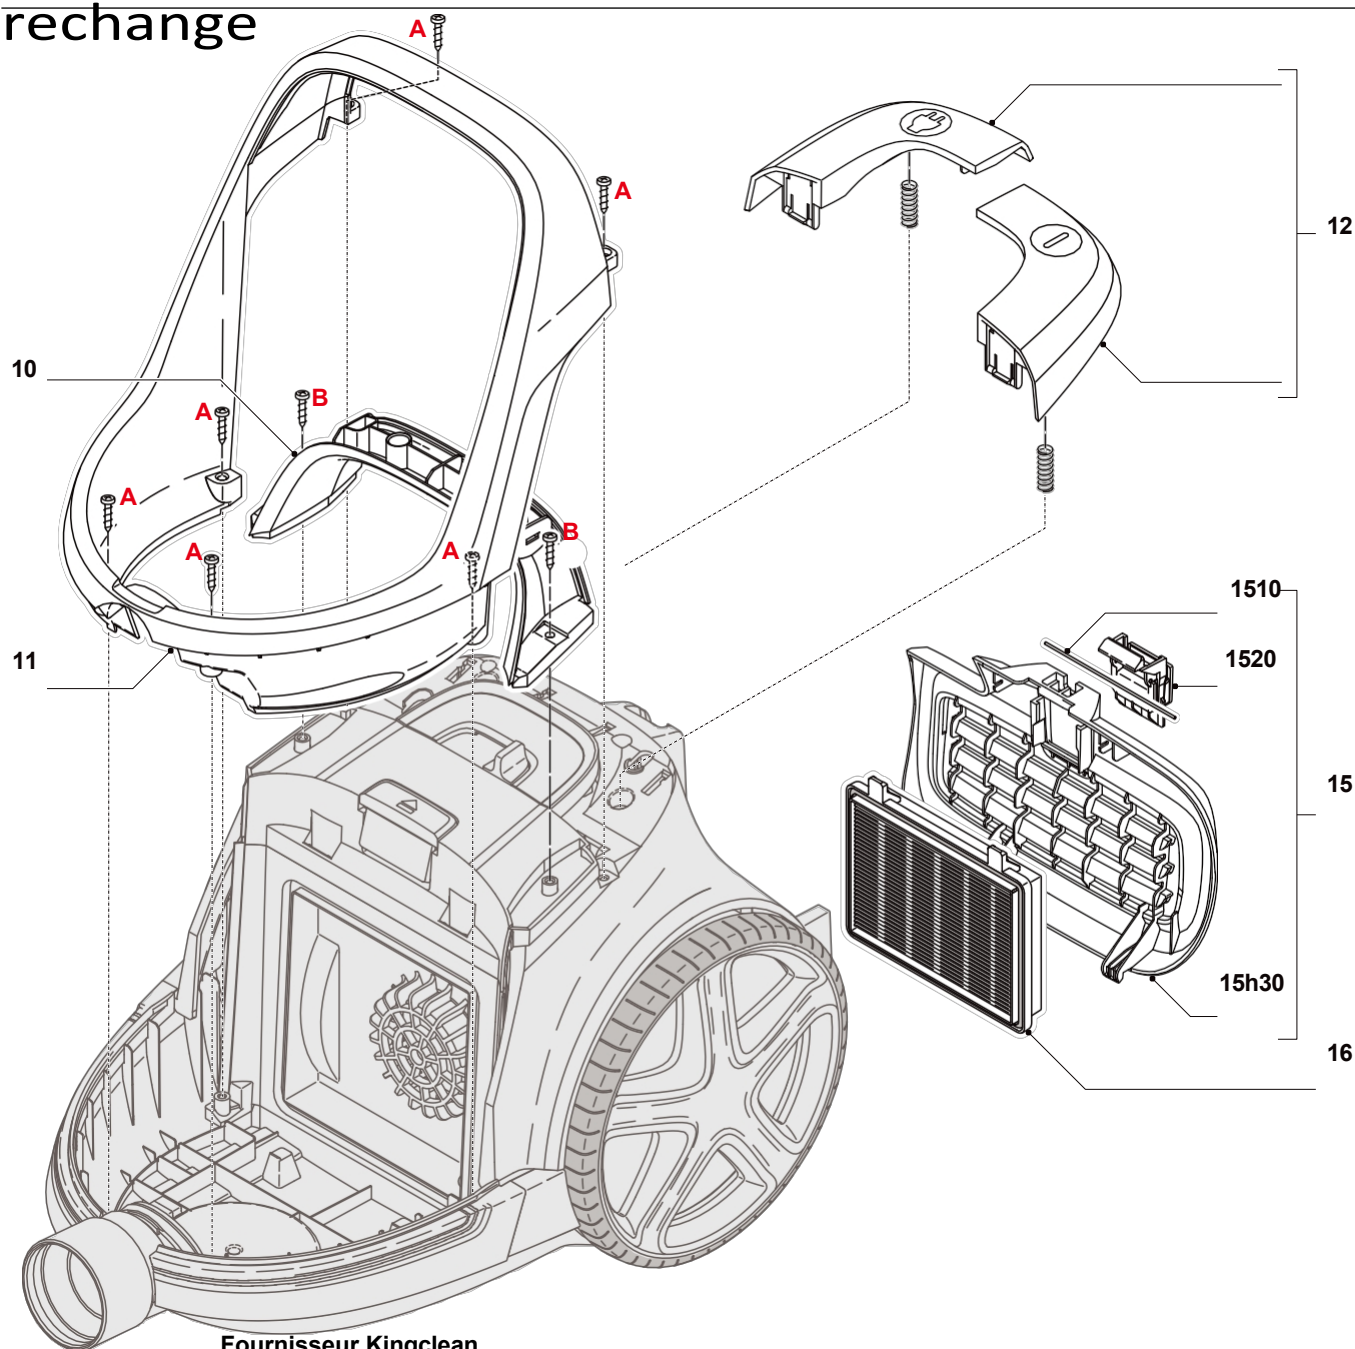


Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
11	3000 062 27081	Couvercle supérieur	Vert opale
12	3000 061 95461	Bouton marche/arrêt + bouton CW	
15	4322 009 01341	Ensemble de grille d'échappement	Hulk
16	3000 043 17921	Filtre d'échappement SR EPA10	Milieu de gamme

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
11	6420 010 11085	Couvercle supérieur	Vert opale Hermès CR V01
12	6420 010 09235	Bouton marche/arrêt + bouton CW	Noir profond Hermès CR V01
15	6420 010 07138	Ensemble grille d'échappement	Hulk CR V01
16	6420 010 07137	Filtre d'échappement	Hulk CR V01

Pièces de rechange

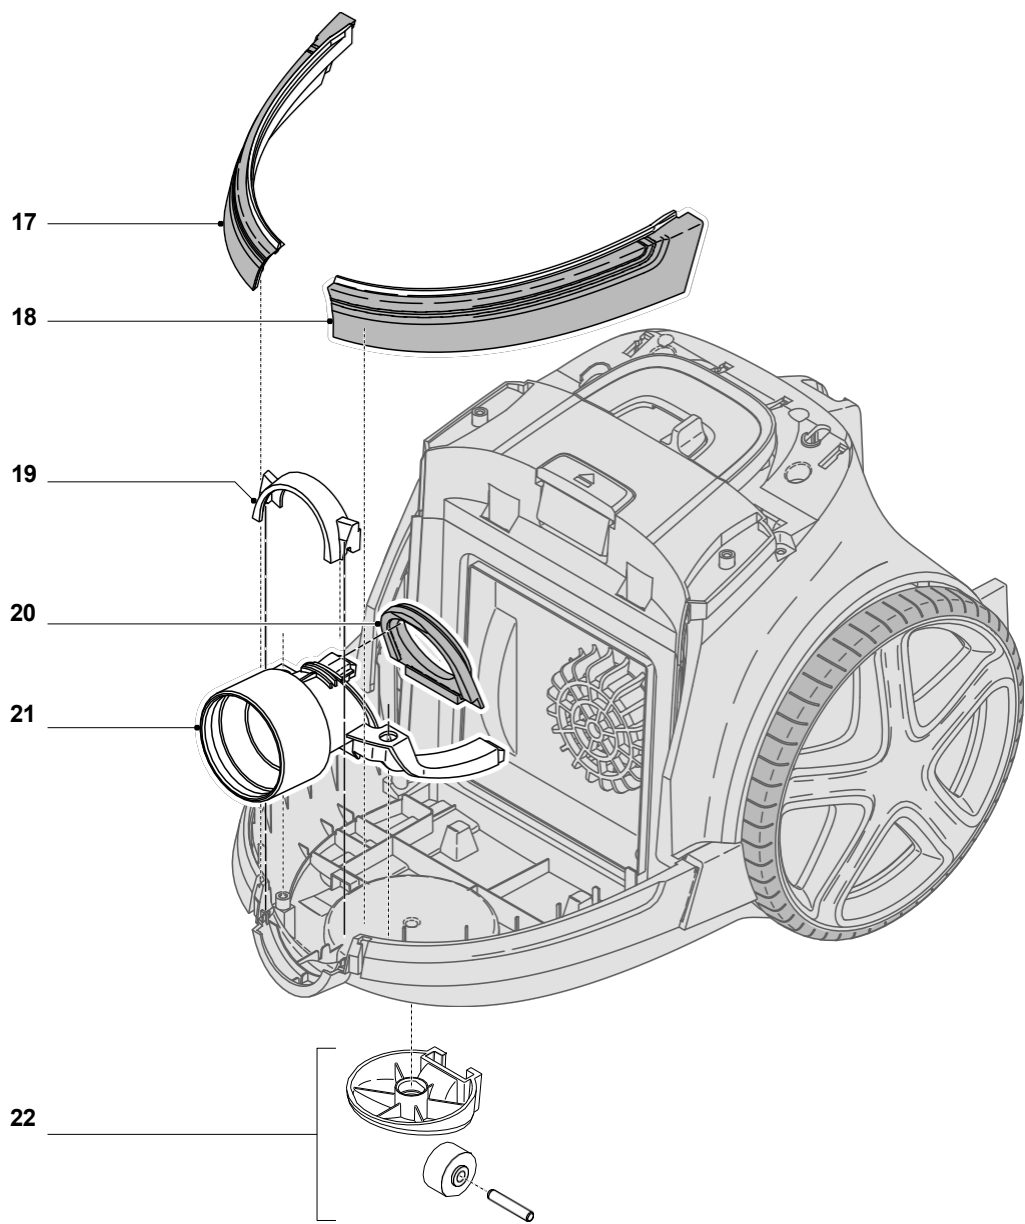


Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
22	3000 063 77301	Ensemble roulette	

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
22	6420 010 07134	Ensemble roulette	Hulk CR V01

Pièces de rechange

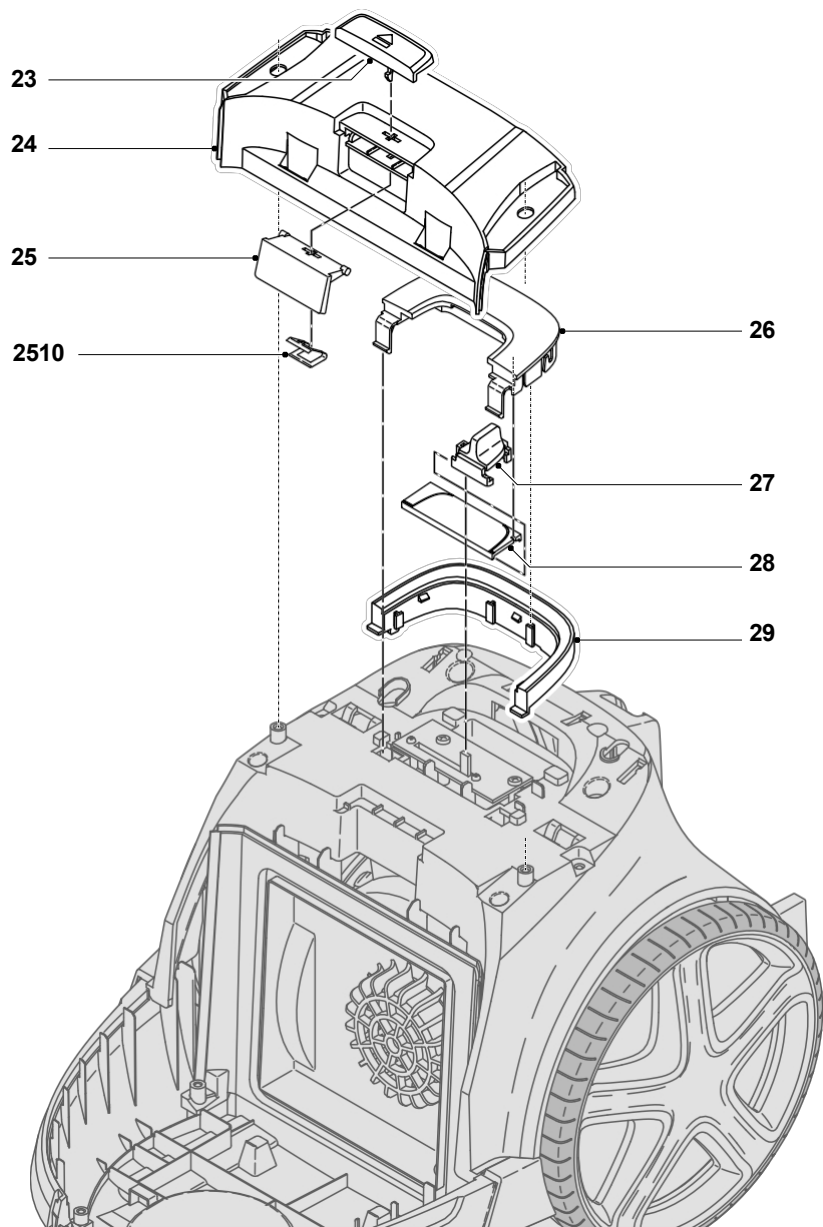


Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
24	3000 063 76051	Boîtier central	Vert opale
25	3000 063 80011	Bac à poussière Bouton de déverrouillage	
28	3000 063 80021	Ensemble curseur d'alimentation	

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
23	6420 010 07128	Bouton de déverrouillage et loquet	Hulk CR V01
24	6420 010 11087	Boîtier central Hermes	Vert opale CR V01
25		Bouton de déverrouillage du bac à poussière	
27	6420 010 11049	Moteur LP DML + circuit imprimé du curseur	Hermes CR V01
28	6420 010 09236	Ensemble curseur d'alimentation	Hermes CR V01

Pièces de rechange

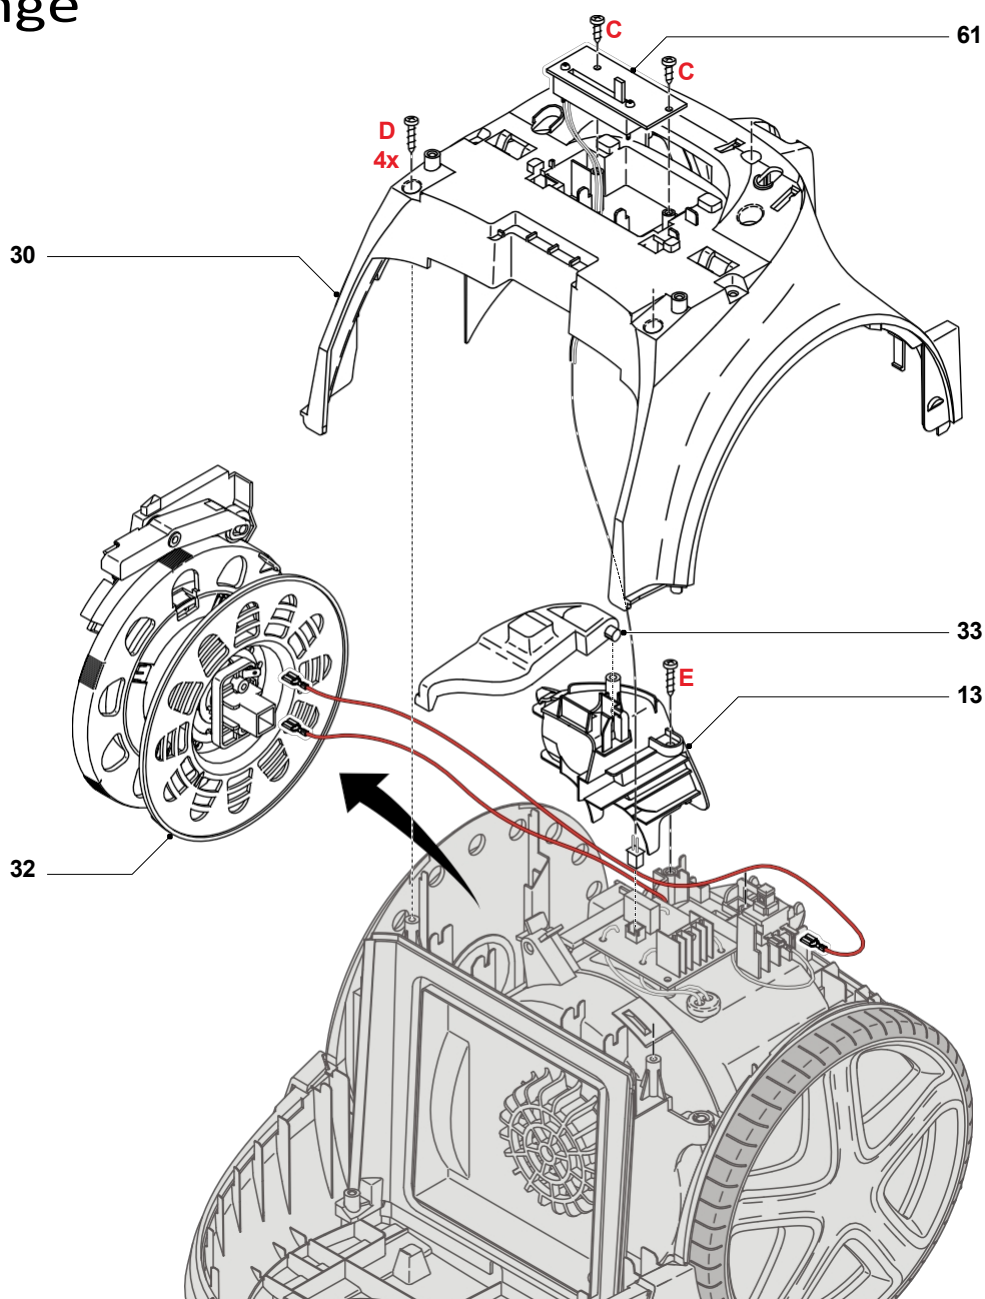


Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
13	3000 063 79951	Prise de cordon	
30	3000 063 80001	Boîtier arrière	Noir profond
61	3000 063 80021	Circuit imprimé Powerslider	
32	3000 061 50831	Enrouleur de cordon Hermes	0,75 mm / 6 m / fiche européenne

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
13	6420 010 07131	Prise de cordon	Deep Black Hulk CR V01
30	6420 010 09234	Boîtier arrière	Hermes CR V01 noir profond
61			
32	6420 010 03792	Enrouleur de câble (câble Bizlink)	Prise LP CR UE

Pièces de rechange

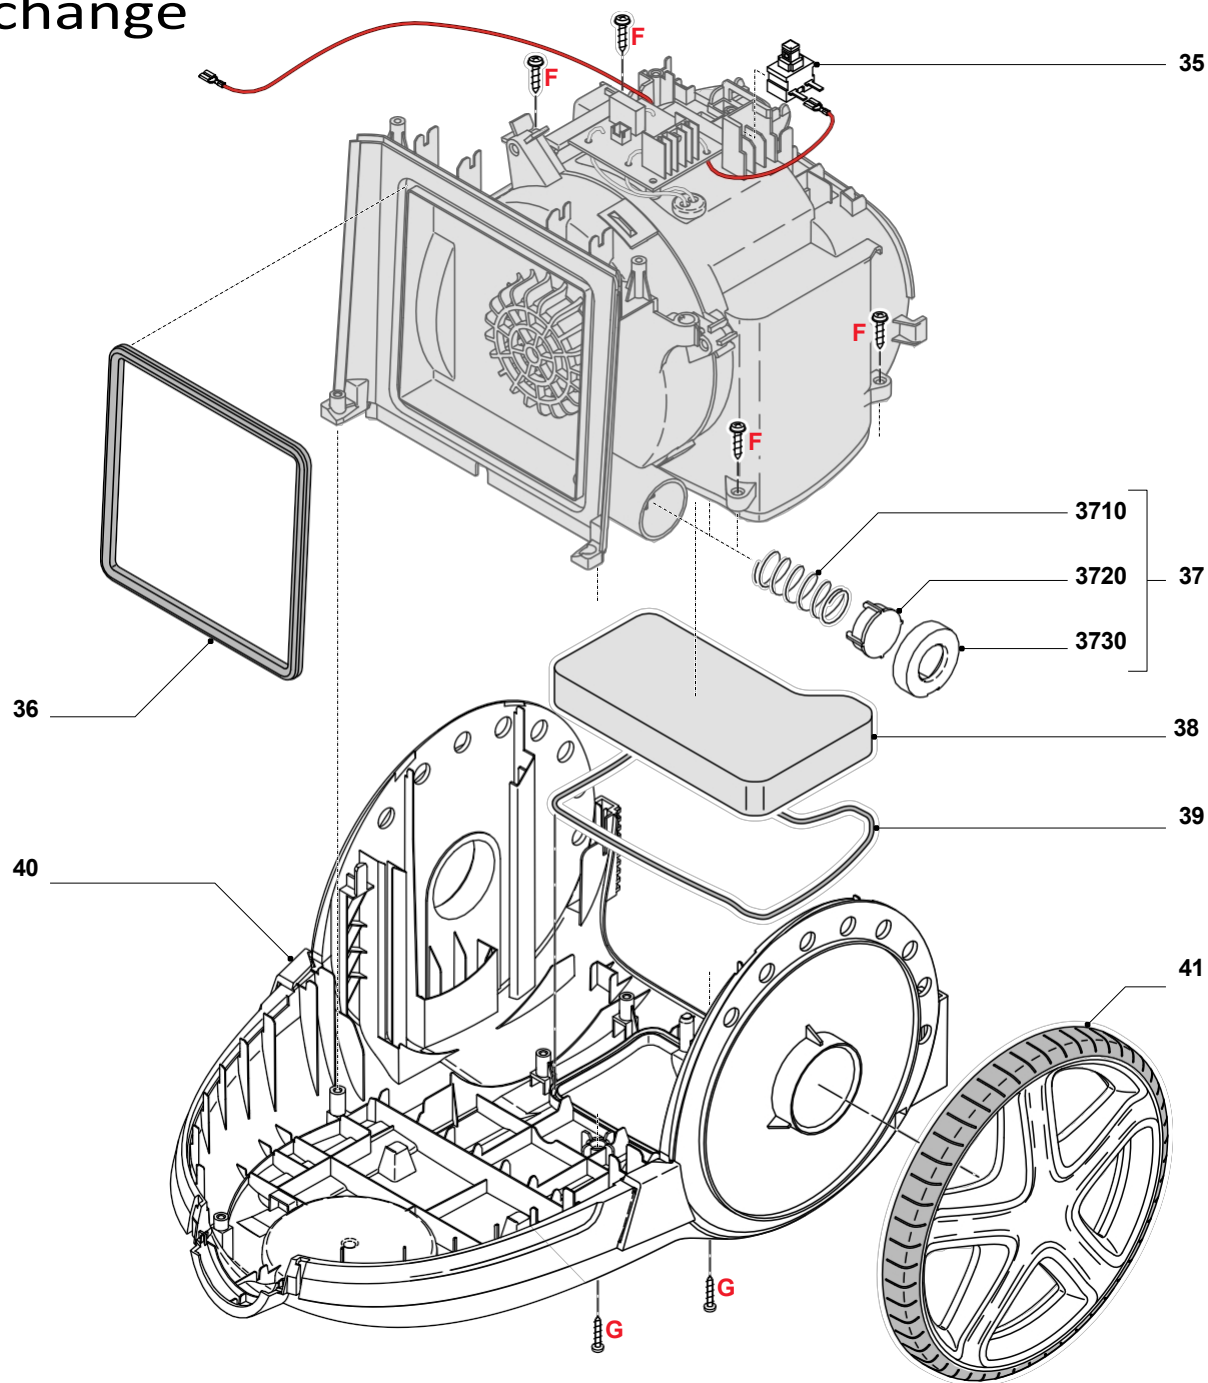


Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
37	3000 061 71561	Ensemble soupape de sécurité	Hermes Z-900 W
41	3000 062 27761	Roue arrière	Argent brillant

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
37	6420 010 11054	Ensemble soupape de sécurité Domel	Hermes CR V01

Pièces de rechange

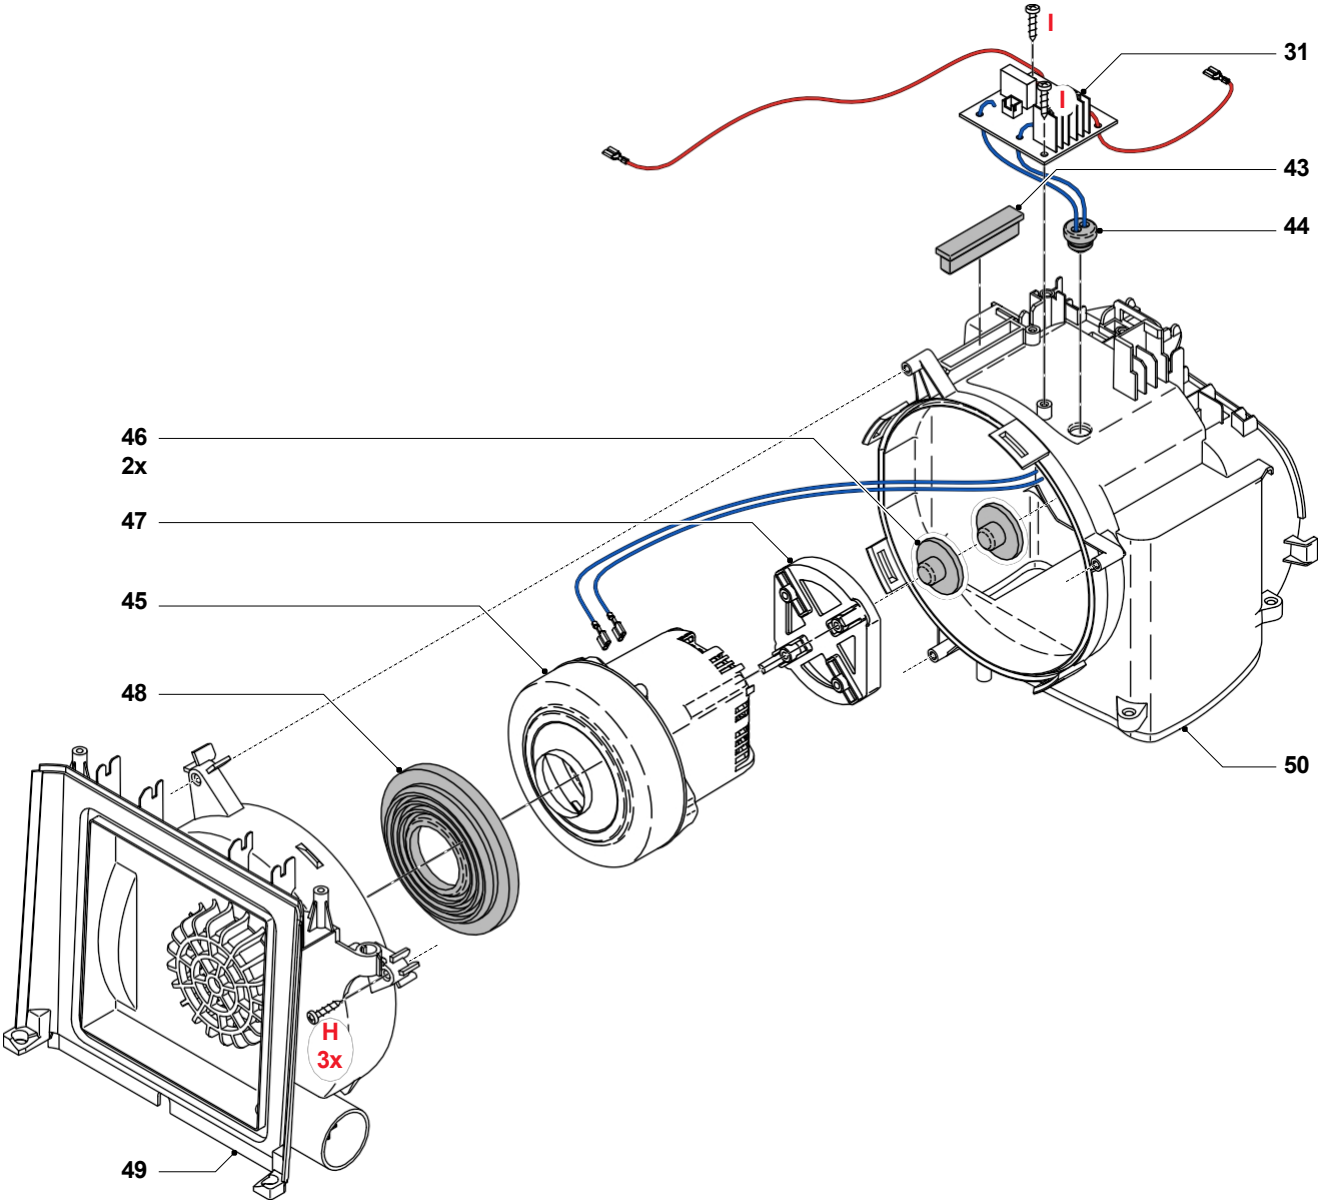

Fournisseur Kingclean

Pos	Code de service	Description	Remarque
31	3000 061 50881	PCBA Hermes	900 watts
45	3000 045 72811	Moteur KC MNB5-GA-03 (TCO inclus)	230 V 50-60 Hz
47	3000 079 11701	Fixation moteur MNb5	Hermes

Fournisseur Cuori

Pos	Code de service	Description	Remarque
45	3000 045 72792	Moteur 458NG (Domel)	900 watts 230 V

Historique des versions

24/07 Version 1.1 : première publication de FC9555/09.

25/11 Version 1.2 : Mise à jour de l'élément 11/26/30 (correction d'une erreur de texte).



www.philips.com